

primefix®
colas e argamassas técnicas



www.primefix.pt

**G
U
I
A

D
E

P
R
O
D
U
T
O
S**



A EMPRESA

Desde 2004 que a Primefix se posiciona na Indústria das Colas Cimentícias e Argamassas Técnicas. Tem tido como aposta a interligação da experiência e conhecimento dos recursos humanos com a tecnologia e inovação industrial, permitindo assim satisfazer de uma forma continua as necessidades e expectativas dos seus Clientes, através do fabrico de produtos e prestação de serviços com uma qualidade diferenciadora.

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

A Primefix aposta na investigação e inovação constantes dos produtos fabricados, de modo a ir de encontro às necessidades e expectativas do mercado. Possui infraestruturas capazes de dar resposta a essas necessidades, contando com recursos humanos altamente qualificados, utilizando matérias primas com elevados níveis de qualidade e assegurando, através da sua Política de Gestão, o cumprimento dos compromissos assumidos com todas as partes interessadas, internas e externas.

Para além destes recursos, a Primefix possui ainda um laboratório interno aliado à produção, bem como o apoio externo de laboratórios acreditados, permitindo colocar à disposição dos seus Clientes produtos com elevados níveis de qualidade e em conformidade com os requisitos legais e normativos aplicáveis.



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

A Primefix possui um Sistema de Gestão da Qualidade implementado segundo a Norma Internacional ISO 9001:2015, certificado pela Entidade Certificadora SGS ICS para a fabricação do seguinte âmbito de Produtos:

9001:2015 : Fabrico de Argamassas de Reboco, de Argamassas de Alvenaria, de Argamassas de Betumação de Juntas, de Argamassas para Pavimentos, de Adesivos, de Impermeabilizantes e de Pastas.

Comercialização de Produtos Complementares para a Construção: Redes de Fibra de Vidro, Bandas Impermeáveis, Cordão de Juntas, Tecido não tecido, Tecido decorativo, Impermeabilizantes e Perfis.

998-2:2016 : Argamassa de Alvenaria de Montagem com marca comercial PRIMEFIRE.



AMBIENTE E SEGURANÇA

A Primefix compromete-se a cumprir a legislação e regulamentação vigente e a manter as suas atividades e processos permanentemente adequados aos requisitos ambientais e de segurança e saúde no trabalho.

A Primefix procura melhorar continuamente o seu desempenho, dando especial relevância a: Prevenir a ocorrência de derrames; Controlar as emissões atmosféricas; Controlar o consumo dos recursos naturais; Reduzir a produção de resíduos; Valorizar os produtos e os resíduos gerados; Reduzir os riscos de segurança e saúde no trabalho para níveis aceitáveis; Prevenir lesões, ferimentos e danos para a saúde dos seus Colaboradores.

A Empresa

A empresa	2
Desenvolvimento e inovação	2
Sistema da Gestão da Qualidade	3
Ambiente e Segurança	3

Higiene e Desinfecção

Primesane	9
-----------	---

Colas Cimentícias

Primeone	10
Primeplus	10
Primesmall	10
Primecol	10
Primeflex	11
Primeflex Low Dust	11
Primeflex Gel	11
Primeflex Light	11
Primeflex-Max S2 	12
Primefast	12
Primepool	12

Adesivos em Dispersão

Primecol - D1E	12
----------------	----

Adesivos de Reação

Primepoxy R Adhesive	13
Primepoxy R Adhesive F	13

Argamassas de Reboco**Rebocos Cimentícios**

PrimePrimer Chapisco	14
PrimePrimer Plus Chapisco	14
Primeplaster	14
Primeplaster-E	14

Argamassas de Reboco**Rebocos Cimentícios**

Primeplaster-Plus	15
Primeplaster-Light	15
Primeplaster-Fin	15
Primeplaster Aqua Stop	15
PrimeSkin	16
Primeplaster-RX	16
Primerapid	16
Primeplaster-colour	17

Rebocos de Cal Hidráulica

Primeplaster-Cal HPF	18
Primeplaster-Cal HG	18
Primeplaster-Cal H	18
Primeplaster-Cal H Plus	19
Primeskin-Cal H	19
Primeplaster-Cal HJ	19

Argamassas para ETICS - Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior

Primetherm	20
Primetherm Areado	20
Primetherm Light	20
Primetherm-Fix	21
Primetherm-Rapid	21
Primetherm-Cal H	21
Primedecor	22
Primer	22
Primer B	23

Argamassas Térmicas (Eco-sustentáveis)

EFTM - ECOLOGICAL AND FUNCTIONAL TECHNICAL MORTARS - ARGAMASSAS TÉCNICAS, ECOLÓGICAS E FUNCIONAIS PARA REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS SUSTENTÁVEIS E PERSONALIZÁVEIS	24
Primelight R20	26
Primecork R30	26
Primerubber R 30	26

**Think green**

Argamassa para Betumação de Juntas

Cores das Argamassas de Juntas	27
Primecolour	28
Primecolour-Sandy	29
Primecolour-Slim	29
Primecolour-Plus	30
Primecolour-Happy	30
Juntas de Afinação	31
Tabela Cálculo de Consumos	31

Argamassas de Assentamento/Refratárias

Primefire	32
-----------	----

Gessos

Gesso Estuque	33
Primegypsum-Slim	33
Primegypsum-Plus	33

Enduidos para Placas de Gesso Cartonado

MR2	34
MR3	34
MS24	34
ML	35
Cola Adesivo-CA	35

Revestimentos em Pasta Pronto a utilizar

Primetek Interior	35
Primetek Exterior	36

Argamassas de Pavimentação

Autonivelantes

Primeflow 10	36
--------------	----

Primários

Primecryn	37
Primecryn-Plus	37

Primários

Primedry-Flex- Componente B	37
-----------------------------	----

Hidrofugantes/Impermeabilizantes Betuminosos

Hidroprime-Stop	38
Hidroprime-S	38
Hidroprime-AQ	38
Primecure	39
Primedry-Flex (Comp. A + B)	39
Primedry-Flex 1 K	39
Primedry-Resin	40
Primelastec Fibra	40
Brik-Cen R-38 (Quiadsa)	40
Primefixer	41
Primevarnish-B	41
Primecleaner Graffiti	41
Primegraffiti Protector	41
Prime OS 350	42
Imperkote F	42

Produtos Complementares

Limpa Telhas	42
ProtecTelha Incolor	42
ProtecTelha Cor Telha	43
Primepoxy	43
Primelub	43
Pigmentos	43
Primesand	44
Granucol KG	44
Sílica de Fumo (Sílica Pirogénica)	44
Carbonato de Cálcio Cristalino	45
Cimento de Aluminato de Cálcio (CAC)	45
Palhetas/ Glitters	45
Bandas Impermeáveis	45
Cordão de Juntas	46
Tecido não tecido	46
Tecido decorativo	46

Bricolage**Colas Cimentícias**

Primeplus	48
Primeflex Gel	48
Primefast	48
Primepool	48

Argamassas

Primeplaster-Fin	49
Primeskin	49
Primerapid	49

Juntas de Betumação

Primecolour	50
-------------	----

Argamassa Refratária

Primefire	51
-----------	----

Gessos

Gesso Estuque	51
Primegypsum-Slim	51

Revestimentos em Pasta

Primetek Interior	52
Primetek Exterior	52

**Hidrofugantes/
Impermeabilizantes**

Primelastick Fibra	52
Primevarnish-B	52
Brik-CEN R-38 (Quiadsa)	53
Hidroprime-S	53
Primecure	53
Hidroprime-AQ	53
Primecleaner Graffiti	54

Primários

Primecryn	54
Primecryn-Plus	54

Bricolage**Produtos Complementares**

Primelub	55
Pigmentos	55

Expositor Primefix**Acessórios**

Silicones (neutro; cola e veda)	56
Perfis para assentamento de cerâmica	56

Acessórios Sistemas ETICS

Buchas de Fixação	57
Buchas Tapit	57
Discos de Fixação	57
Parafusos de Fixação Metálicos	57
Perfil de Arranque	57
Perfil de Canto	58
Perfil de Pingadeira	58
Outros Perfis (Remate / Stop/ Dilatação)	58
Redes de Fibra de Vidro	59
Placas Isolantes	59

Ferramentas

Liçosas, espátulas, talochas,	59
-------------------------------	----


Embalamento

Filme transparente	59
Filme preto	59
Dispensador de filme	59

A INFORMAÇÃO PRESENTE NESTE GUIA DE PRODUTOS NÃO DISPENSA A CONSULTA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE CADA PRODUTO (FICHA TÉCNICA; FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA E DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO).

B	PÁG.		PÁG.		PÁG.
Bandas Impermeáveis	45	Primecolour (bricolage)	50	Primeplaster-Cal H Plus	19
Brik-Cen R-38 (Quiadsa)	40	Primecolour-Happy	30	Primeplaster-Colour	17
Brik-Can R-38 (bricolage)	53	Primecolour-Plus	30	Primeplaster-E	14
Buchas de Fixação		Primecolour-Sandy	29	Primeplaster-Fin	15
C		Primecolour-Slim	29	Primeplaster-Fin (bricolage)	48
Carbonato de Cálcio Cristalino	45	Primecyl	37	Primeplaster-Light	15
Cimento Aluminato Cálcio	45	Primecyl (bricolage)	54	Primeplaster-Plus	15
Cordão de Juntas	46	Primecyl-Plus	37	Primeplaster-RX	16
Cola Adesivo-CA	35	Primecyl-Plus (bricolage)	54	Primeplus	10
F		Primecure	39	Primeplus (bricolage)	48
Ferramentas	59	Primecure (bricolage)	53	Primepoxy	43
Filme	59	Primecork R30	26	Primepool	12
G		Primedecor	22	Primepool (bricolage)	48
Gesso Estuque	33	Primedry-flex (Comp.A+B)	39	Primepoxy R Adhesive	13
Gesso Estuque (bricolage)	51	Primedry-flex (Componente B)	37	Primepoxy R Adhesive F	13
Granucol KG	44	Primedry-flex 1 K	39	PrimePrimer Chapisco	14
Glitters	45	Primedry Resin	40	PrimePrimer Plus Chapisco	14
H		Primer	22	Primerapid	16
Hidroprime-AQ	38	Primer B	23	Primerapid (bricolage)	49
Hidroprime-AQ (bricolage)	53	Primefast	12	Primerubber R30	26
Hidroprime-S	38	Primefast (bricolage)	48	Primesand	44
Hidroprime-S (bricolage)	53	Primefire	32	Primesane	9
Hidroprime-Stop	38	Primefire (bricolage)	51	Primeskin	16
I		Primefixer	41	Primeskin (bricolage)	49
Imperkote F	42	Primeflex	11	Primeskin-Cal H	19
L		Primeflex Gel	11	Primesmall	10
Limpa Telhas	42	Primeflex Gel (bricolage)	48	Primetek Exterior	36
M		Primeflex Light	11	Primetek Exterior (bricolage)	52
Mástiques (tapa fendas)	56	Primeflex Low Dust	11	Primetek Interior	35
ML	35	Primeflex Max S2	12	Primetek Interior (bricolage)	52
MR2	34	Primeflow 10	36	Primetherm	20
O		Primeflow N	36	Primetherm Areado	20
Outros Perfis e Acessórios	58	Primegraffiti Protector	41	Primetherm-Cal H	21
P		Primegypsum-plus	33	Primetherm-Fix	21
Perfis Diversos	56	Primegypsum-slim	33	Primetherm Light	20
Perfis de Arranque	57	Primegypsum-slim (bricolage)	51	Primetherm Rapid	21
Perfis de Canto	58	Primelastc Fibra	40	Primevarnish-B	41
Perfis Pingadeira	58	Primelastc Fibra (bricolage)	52	Primevarnish-B (bricolage)	52
Perfis Remate	58	Primelight R20	26	ProtecTelha Cor	43
Perfis Stop	58	Primelub	43	ProtecTelha Incolor	42
Pigmentos	43	Primelub (bricolage)	55	R	
Pigmentos (bricolage)	55	Primeone	10	Redes de Fibra de Vidro	59
Primecleaner Graffiti	41	Prime OS 350	42	S	
Primecleaner Graffiti (bricolage)	54	Primeplaster	14	Sílica de Fumo (Sílica Pirogénica)	44
Primecol	10	Primeplaster Aqua Stop	15	Silicones	56
Primecol D1E	12	Primeplaster-Cal H	18	T	
Primecolour	28	Primeplaster-Cal HG	18	Tecido decorativo	46
		Primeplaster-Cal HJ	19	Tecido não tecido	46
		Primeplaster-Cal HPF	18		

PORQUE PARA A NOSSA
FAMÍLIA QUEREMOS
SEMPRE O MELHOR...



ESCOLHA
PRIMESANE

Registo CIAV N.º 2517/2020

CONTACTE-NOS

Zona Industrial das
Almas das Domingas
3780 - 244 Aguium - Anadia - Portugal

Tlf: (+351) 231 516 371 | Fax: +351 231 516 381
(chamada para a rede fixa nacional)

Tlm: +351 918 454 651 (chamada para a rede móvel nacional)

info@primefix.pt
www.primefix.pt

primefix ®

LOVE YOURSELF



O seu bem-estar
começa nos
mínimos detalhes

USO EXTERNO

TIPO DE PRODUTO

SEGUIR O MÉTODO DE FRICÇÃO ANTI-SÉPTICA DAS MÃOS RECOMENDADO PELA DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE - DGS (CIRCULAR NORMATIVA N.º 13/DGS/DSDE 14/06/2010) E PELA OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (GUIDELINES ON HAND HYGIENE IN HEALTH CARE AND THEIR CONSENSUS RECOMMENDATIONS)

PRODUTO BIOCIDA, TP1 - HIGIENE HUMANA DE ACORDO COM O ANEXO V DO REGULAMENTO (UE) N.º 528/2012, DE 22 DE MAIO.

75% (V/V)

AÇÃO DESINFETANTE

FRAÇÃO EM VOLUME DE ÁLCOOL A 99,8% 75% (V/V)

ORGANISMOS A COMBATER: BACTÉRIAS, MICROBACTÉRIAS, VÍRUS.

PRIMESANE ÁLCOOL GEL

SOLUÇÃO DESINFETANTE DE BASE ALCOÓLICA
PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

✓ FORMULAÇÃO DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DA OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE). GEL ANTISÉPTICO À BASE DE ÁLCOOL FORMULADO PARA INATIVAR RÁPIDA E EFICAZMENTE UMA GRANDE VARIEDADE DE MICRORGANISMOS POTENCIALMENTE PREJUDICIAIS.

✓ COM EXTRACTO DE CITRINOS... UM SUAVE AROMA A LIMÃO.

✓ COM GLICERINA FARMACÊUTICA DE ORIGEM VEGETAL... SUAVE PARA AS SUAS MÃOS. PROMOVE A HIDRATAÇÃO DA PELE, DEIXANDO A SUA PELE CUIDADA.

✓ NÃO DEIXA RESÍDUOS.

✓ PRONTO A UTILIZAR.

✓ SUBSTÂNCIA ACTIVA (W/W): 100G DE SOLUÇÃO, CONTÉM 70G DE ISOPROPANOL 99,8% (GRUPO 1; TIPO 1; CAT 2).

✓ PRODUTO FABRICADO EM PORTUGAL.

CONTACTE-NOS

Zona Industrial das
Almas das Domingas
3780 - 244 Aguium - Anadia - Portugal

Tlf: (+351) 231 516 371 | Fax: +351 231 516 381
(chamada para a rede fixa nacional)

Tlm: +351 918 454 651 (chamada para a rede móvel nacional)

info@primefix.pt
www.primefix.pt

primefix ®



Para mais informações e antes do seu uso,
consultar a ficha técnica e de segurança do produto



PRIMESANE



DESCRIÇÃO

DESINFETANTE EM GEL DE BASE ALCOÓLICA, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM 75% V/V DE ALCOOL ISOPROPÍLICO, GLICERINA FARMACÊUTICA E AROMA DE LIMÃO.

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES:

- AMPLO ESPECTRO DE ACÇÃO;
- ESTÁVEL;
- INCOLOR;
- DE ACÇÃO RÁPIDA;
- COM GLICERINA, QUE PROMOVE A HIDRATAÇÃO DA PELE;
- TEMPO DE APLICAÇÃO/ACTUAÇÃO SUPERIOR A 30 SEGUNDOS;
- FORMULAÇÃO DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DA OMS;
- COM AROMA A LIMÃO.



COR	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
INCOLOR	DESI01004	DESI01005	DESI01006	DESI01007

NOTA: PARA OUTRAS QUANTIDADES OU TIPO DE EMBALAGEM CONSULTAR A PRIMEFIX

COMPOSIÇÃO PONDERAL POR 100mg		
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (PROPANO-2-OL)		70,30%
(CAS 67-63-0)	(99,8%)	
ÁGUA DESTILADA		27,10%
GLICERINA FARMACÊUTICA (99%)		1,80%
AGENTE ESPESSANTE		0,80%



ACESSÓRIOS PRIMESANE

Cor	Código
AÇO INOX ESCOVADO	PRC37001

TORRE DISPENSADOR COM PEDAL

PRIMEONE



DESCRIÇÃO

COLA CIMENTÍCIA PARA LADRILHOS CERÂMICOS DE PEQUENOS FORMATOS (MÉDIA/ALTA POROSIDADE), **TIPO C1**, APLICÁVEL NA COLAGEM DE PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS, NO INTERIOR E EXTERIOR. PEQUENO FORMATO: $\leq 0,065\text{m}^2$ ou $\leq 25 \times 25\text{cm}$.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
			RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
CINZA	COL01001	SACO DE 25 Kg PALETE DE 56 SACOS	224 ml DE ÁGUA / KG DE PÓ	<u>COLAGEM SIMPLES</u> : 3 A 5 Kg/m ²
BRANCO	COL01002			<u>COLAGEM DUPLA</u> : 5 A 8 Kg/m ²

PRIMEPLUS



DESCRIÇÃO

COLA CIMENTÍCIA PARA LADRILHOS, **TIPO C1TE**, APLICÁVEL NA COLAGEM DE PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS, ATÉ MÉDIO FORMATO (COM E SEM ABSORÇÃO) E PAVIMENTO HIDRÁULICO, SEM TRÁFEGO PEDONAL / CARGAS INTENSAS, NO INTERIOR E EXTERIOR. MÉDIO FORMATO: DIMENSÃO $\leq 0,24\text{m}^2$.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
				RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
CINZA	COL01004		SACO DE 25 Kg	220 ml A 240 ml DE ÁGUA / Kg DE PÓ	<u>COLAGEM SIMPLES:</u> 3 A 5 Kg/m ² <u>COLAGEM DUPLA:</u> 5 A 8 Kg/m ²
BRANCO	COL01005				
CINZA	COL01026		CAIXA DE 20 Kg (4 SACOS X 5Kg)		
BRANCO	COL01027				
BRICOLAGE		BRANCO E CINZA		CAIXA 16 SACOS x 1,5Kg (24Kg)	VER PÁGINA 48

PRIMESMALL



DESCRIÇÃO

COLA CIMENTÍCIA PARA LADRILHOS, **TIPO C2TE** (RESISTÊNCIAS MECÂNICAS SUPERIORES À COLA CIMENTÍCIA TIPO C1), APLICÁVEL NA COLAGEM DE PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS ATÉ MÉDIO FORMATO (COM E SEM ABSORÇÃO) E PAVIMENTO HIDRÁULICO, NO INTERIOR E EXTERIOR. MÉDIO FORMATO: DIMENSÃO $\leq 0,24\text{m}^2$.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
			RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
CINZA	COL02012	SACO DE 25 Kg PALETE DE 56 SACOS	240 ml DE ÁGUA / KG DE PÓ	<u>COLAGEM SIMPLES</u> : 3 A 5 Kg/m ² <u>COLAGEM DUPLA</u> : 5 A 8 Kg/m ²
BRANCO	COL02013			

PRIMECOL



DESCRIÇÃO

COLA CIMENTÍCIA PARA LADRILHOS, **TIPO C2TE**, APLICÁVEL NA COLAGEM DE PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS ATÉ MÉDIO/GRANDE FORMATO (COM E SEM ABSORÇÃO), EM INTERIORES E EXTERIORES. MÉDIO/GRANDE FORMATO: CERÂMICA ATÉ $0,36\text{m}^2$ ($\leq 0,36\text{m}^2$).

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
			RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
CINZA	COL02001	SACO DE 25 Kg PALETE DE 56 SACOS	240 ml DE ÁGUA / KG DE PÓ	<u>COLAGEM SIMPLES</u> : 4 A 5 Kg/m ² ; <u>COLAGEM DUPLA</u> : 5 A 8 Kg/m ²
BRANCO	COL02002			

PRIMEFLEX



DESCRIÇÃO

COLA CIMENTÍCIA PARA LADRILHOS E PEDRA, **TIPO C2TES1**, APLICÁVEL NA COLAGEM DE PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS ATÉ GRANDES FORMATOS (COM E SEM ABSORÇÃO) EM INTERIOR E EXTERIOR. **COLA DEFORMÁVEL UTILIZADA EM FACHADAS. GRANDES FORMATOS: DIMENSÃO $\geq 0,24m^2$**

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
				RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
CINZA	COL02003	SACO DE 25 Kg	✓ DEFORMÁVEL	260 ML A 270 ML DE ÁGUA / Kg DE PÓ	<u>COLAGEM SIMPLES:</u> 4 A 5 Kg/m ² ;
BRANCO	COL02004	PALETE DE 56 SACOS	✓ FACHADAS ✓ GRANDES FORMATOS		<u>COLAGEM DUPLA:</u> 5 A 8 Kg/m ²

PRIMEFLEX LOW DUST



DESCRIÇÃO

COLA CIMENTÍCIA PARA LADRILHOS E PEDRA, **TIPO C2TES1**, APLICÁVEL NA COLAGEM DE PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS ATÉ GRANDES FORMATOS (COM E SEM ABSORÇÃO), EM INTERIOR E EXTERIOR. **COLA DEFORMÁVEL UTILIZADA EM FACHADAS. GRANDES FORMATOS: DIMENSÃO $\geq 0,24m^2$. ESTA ARGAMASSA APRESENTA CARACTERÍSTICAS "LOW DUST" QUE PERMITEM REDUZIR SIGNIFICATIVAMENTE O PÓ LIBERTADO PELA ARGAMASSA DURANTE O PROCESSO DE MISTURA EM OBRA.**

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
				RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
CINZA	COL02061	SACO DE 25 Kg	✓ DEFORMÁVEL	260ML A 270ML DE ÁGUA / Kg DE PÓ	<u>COLAGEM SIMPLES:</u> 4 A 5 Kg/m ²
BRANCO	COL02062	PALETE DE 56 SACOS	✓ FACHADAS ✓ GRANDES FORMATOS ✓ BAIXA EMISSÃO DE POEIRA		<u>COLAGEM DUPLA:</u> 5 A 8 Kg/m ²

PRIMEFLEX GEL



DESCRIÇÃO

COLA CIMENTÍCIA PARA LADRILHOS E PEDRA, **TIPO C2TES1**, APLICÁVEL NA COLAGEM DE PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS ATÉ GRANDES FORMATOS (COM E SEM ABSORÇÃO), EM INTERIOR E EXTERIOR. **COLA DEFORMÁVEL PARA FACHADAS. DIFERENCIA-SE PELA OTIMIZAÇÃO DA TRABALHABILIDADE, TEMPO ABERTO, BAIXA CAPILARIDADE E HIDRATAÇÃO CONTROLADA DO CIMENTO O QUE DIMINUI A CARBONATAÇÃO.**

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
				RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
CINZA	COL02067	SACO DE 25 Kg	✓ DEFORMÁVEL	300ML A 320 ml DE ÁGUA / Kg DE PÓ	<u>COLAGEM SIMPLES:</u> 4 A 5 Kg/m ²
BRANCO	COL02068	PALETE DE 56 SACOS	✓ FACHADAS E GRANDES FORMATOS		<u>COLAGEM DUPLA:</u> 5 A 8 Kg/m ²
CINZA	COL02063	CAIXA DE 20 KG (4 SACOS X 5KG)	✓ HIDRATAÇÃO CONTROLADA		
BRANCO	COL02064		✓ BAIXA CARBONATAÇÃO ✓ BAIXA CAPILARIDADE		

BRICOLAGE

BRANCO E CINZA

CAIXA 16 SACOS X 1,5Kg (24Kg)

VER PÁGINA 48

PRIMEFLEX LIGHT



DESCRIÇÃO

COLA CIMENTÍCIA DE BAIXA DENSIDADE E RENDIMENTO SUPERIOR, PARA LADRILHOS E PEDRA, **TIPO C2TES1**, APLICÁVEL NA COLAGEM DE PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS ATÉ GRANDES FORMATOS (COM E SEM ABSORÇÃO) EM INTERIOR E EXTERIOR. **COLA DEFORMÁVEL UTILIZADA EM FACHADAS. GRANDES FORMATOS: DIMENSÃO $\geq 0,24m^2$. COLA CIMENTÍCIA COMPOSTA POR MATÉRIAS-PRIMAS RECICLADAS.**

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
				RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
CINZA	COL02077	SACO DE 12,5 Kg	✓ DEFORMÁVEL	CINZA: 630ML A 640ML DE ÁGUA / Kg DE PÓ BRANCO: 610 A 620ML DE ÁGUA / Kg DE PÓ	<u>PENTE DE 6MM:</u> 2,8 Kg pó/m ² ;
BRANCO	COL02066	PALETE DE 56 SACOS	✓ FACHADAS ✓ GRANDES FORMATOS ✓ BAIXA DENSIDADE, RENDIMENTO SUPERIOR		<u>PENTE DE 8MM:</u> 3,6 Kg pó/m ² ; <u>PENTE DE 10MM:</u> 4,5Kg pó/m ²



PRIMEFLEX-MAX S2

ALTAMENTE DEFORMÁVEL

PRODUTO
NOVIDADE
PARA BREVE



DESCRIÇÃO

COLA CIMENTÍCIA PARA LADRILHOS E PEDRA, **Tipo C2TES2**, APLICÁVEL NA COLAGEM DE PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS DE GRANDES FORMATOS (COM E SEM ABSORÇÃO), EM INTERIOR E EXTERIOR. ALTAMENTE DEFORMÁVEL.

PRIMEFAST



DESCRIÇÃO

COLA CIMENTÍCIA, DE RESISTÊNCIAS RÁPIDAS, **Tipo C2F**, PARA LADRILHOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS DE PEQUENO E MÉDIO/GRANDE FORMATO (COM E SEM ABSORÇÃO) APLICÁVEL EM PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS, EM INTERIORES E EXTERIORES. **RÁPIDA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO**.



COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
				RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
CINZA	COL02019	SACO DE 25 Kg PALETE DE 56 SACOS	✓ COLA RÁPIDA	220 ml DE ÁGUA / Kg DE PÓ	<u>COLAGEM SIMPLES:</u> 3 a 5 Kg/m ²
CINZA	COL02026	CAIXA DE 20 Kg (4 SACOS X 5Kg)			<u>COLAGEM DUPLA:</u> 5 a 8 Kg/m ²
BRICOLAGE		CINZA	CAIXA 16 SACOS X 1,5Kg (24Kg)	VER PÁGINA 48	

PRIMEPOOL



DESCRIÇÃO

COLA CIMENTÍCIA PARA LADRILHOS, **Tipo C2E**, APLICÁVEL NA COLAGEM DE GRÉS PORCELÂNICO E OUTROS REVESTIMENTOS CERÂMICOS, COM OU SEM ABSORÇÃO, EM INTERIOR E EXTERIOR (VARANDA, TERRAÇOS, PISCINAS, RESERVATÓRIOS, ETC). **PARTICULARMENTE APROPRIADO PARA AS PISCINAS**. DEVIDO À SUA GRANULOMETRIA MAIS FINA, PODE-SE UTILIZAR PARA O FECHO DE JUNTAS, FICANDO UMA TEXTURA AREADA FINA. **CARACTERÍSTICAS HIDRÓFUGAS E ANTI-ALGAS/FUNGOS**.



COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
				RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
BRANCO	COL02020	SACO DE 25 Kg PALETE DE 56 SACOS	✓ HIDROFUGADA ✓ PISCINAS E REJUNTAMENTO ✓ ANTI-ALGAS/FUNGOS	240 ml DE ÁGUA / Kg DE PÓ	<u>COLAGEM SIMPLES:</u> 3 a 5 Kg/m ²
BRANCO	COL02070	CAIXA DE 20 Kg (4 SACOS X 5Kg)			<u>COLAGEM DUPLA:</u> 4 a 6 Kg/m ²
BRICOLAGE		BRANCO	CAIXA 16 SACOS X 1,5Kg (24Kg)	VER PÁGINA 48	

ADESIVOS DE DISPER-

PRIMECOL - D1E



DESCRIÇÃO

ADESIVO EM PASTA, CLASSE D1E, PRONTO A UTILIZAR, PARA A COLAGEM DE CERÂMICA ATÉ MÉDIO FORMATO ($\leq 0,24m^2$), COM E SEM ABSORÇÃO, EM PAREDES



COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	CONSUMO
BRANCO	COL05001	BALDE DE 8 Kg (PALETE DE 60 BALDES)	✓ PRODUTO EM PASTA, PRONTO APLICAR ✓ FÁCIL APLICAÇÃO ✓ APENAS PARA INTERIOR ✓ APENAS SOBRE PAREDES ✓ APLICAÇÃO DIRETA SOBRE GESSO CARTONADO ✓ APLICAÇÃO SOBRE OUTROS SUPORTES	<u>COLAGEM SIMPLES:</u> 4 a 5 Kg/m ² ; <u>COLAGEM DUPLA:</u> 5 a 8 Kg/m ²

PRIMEPOXY R ADHESIVE

DESCRIÇÃO



Adesivo epoxídico de reação bi-componente, classificação R2T de **ALTO DESEMPENHO**, aplicável na colagem de um conjunto alargado de revestimentos e suportes. **RECOMENDADO PARA SITUAÇÕES PARTICULARMENTE EXIGENTES**, em ambientes interiores e exteriores. **Adesivo bi-componente** que endurece por reação química, **com aderência extrema**, trabalhabilidade excelente e deslizamento reduzido. Aplicável na colagem de revestimentos sobre suportes que não estão abrangidos pelas colas cimentícias (Tipo C). **PERMITE UMA RÁPIDA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO**. A limpeza antes da cura é feita com água. Excelente resistência ao envelhecimento e ótima durabilidade. Textura areada.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	RENDIMENTO	
				DIMENSÃO DO DENTE DA TALOCHA	CONSUMO PREVISTO EM SUPORTES LISOS (Kg/m ²)
BRANCO	COL02060		BALDE DE 12Kg (PALETE COM 27 BALDES)	TALOCHA DENTE QUADRADO 4MM	2 A 2,5
				TALOCHA DENTE QUADRADO 6MM	3 A 4

PRIMEPOXY R ADHESIVE F



DESCRIÇÃO

Pasta epoxídica de reação bi-componente e de **ALTO DESEMPENHO**, aplicável na colagem e betumação de um conjunto alargado de revestimentos e suportes. **RECOMENDADO PARA SITUAÇÕES PARTICULARMENTE EXIGENTES**, em ambientes interiores e exteriores. **A) FUNÇÃO DE COLAGEM:** Adesivo epoxídico, classificação R2T, com aderência extrema, trabalhabilidade excelente e deslizamento reduzido, aplicável na colagem de revestimentos sobre suportes que não estão abrangidos pelos adesivos cimentícios (Classe C); **B) FUNÇÃO DE BETUMACÃO DE JUNTAS:** Pasta epoxídica bi-componente de textura lisa, para efetuar a betumação de juntas de 2 a 10mm, classificação RG. Sete cores disponíveis. Esta junta apresenta resistências mecânicas excelentes (resistência à flexão 12 vezes superior e resistência à compressão 3 vezes superior, em comparação com a junta cimentícia), assim como resistências químicas. A limpeza antes da cura é feita com água.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	RENDIMENTO	
				DIMENSÃO DO DENTE DA TALOCHA	CONSUMO PREVISTO EM SUPORTES LISOS (Kg/m ²)
BRANCO	COL02083		BALDE DE 10Kg (PALETE DE 27 BALDES)	TALOCHA DENTE QUADRADO 4MM	3
CINZA	COL02091				
ANTRACITE	COL02094				
PRETO	COL02095				
BEGE	COL02096				
CANELA	COL02097				
AZUL CLARO	COL02098		BALDE DE 5Kg (PALETE DE 60 BALDES)	TALOCHA DENTE QUADRADO 4MM	3
BRANCO	COL02093				
CINZA	COL02092				
ANTRACITE	COL02099				
PRETO	COL02100				
BEGE	COL02101				
CANELA	COL02102		BALDE DE 2,5Kg (ENCOMENDA MÍNIMA: 4 UNIDADES)	TALOCHA DENTE QUADRADO 6MM	4.5
AZUL CLARO	COL02103				
BRANCO	COL02085				
ANTRACITE	COL02104				
PRETO	COL02105				
BEGE	COL02106				
CANELA	COL02107				
AZUL CLARO	COL02108				

PRIMEPRIMER CHAPISCO



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE **REBOCO DE USO GERAL DE CHAPISCO**, CLASSIFICAÇÃO GP CS IV Wc1, PARA INTERIOR E EXTERIOR. A ARGAMASSA É UTILIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CAMADA DE ANCORAGEM E PREPARAÇÃO DO SUPORTE, SENDO APLICADA COMO CHAPISCO SOBRE ALVENARIA E SUPERFÍCIES DE BETÃO OU PEDRA NATURAL, ANTES DA APLICAÇÃO DAS ARGAMASSAS DE REBOCO. PROJEÇÃO MANUAL/MECÂNICA. ESPESSURA DA CAMADA: 3 A 5MM; GRANULOMETRIA: $\leq 1,5$ MM.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
CINZA	REB01020	 SACO DE 25 Kg  PALETE DE 56 SACOS	$\leq 1,5$ MM	4,2L DE ÁGUA / SACO	1,5 KG PÓ/(m ² x mm ESPESSURA)

PRIMEPRIMER PLUS CHAPISCO




DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE **REBOCO DE CHAPISCO, MELHORADA**, CLASSIFICAÇÃO GP CS IV Wc1, PARA INTERIOR E EXTERIOR. ESTA ARGAMASSA É UTILIZADA PARA EFETUAR A CAMADA DE ANCORAGEM E PREPARAÇÃO DE SUPORTES TAIS COMO BETÃO LISO, BLOCOS DE EPS, ANTES DA APLICAÇÃO DAS ARGAMASSAS DE REBOCO. PROJEÇÃO MANUAL/MECÂNICA. ESPESSURA/CAMADA: 3 A 5MM; GRANULOMETRIA: $\leq 1,5$ MM.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
CINZA	REB01163	 SACO DE 25 Kg  PALETE DE 56 SACOS	$\leq 1,5$ MM	4,5 A 5L DE ÁGUA / SACO	1,5 KG PÓ/(m ² x mm ESPESSURA)

PRIMEPLASTER



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE **REBOCO DE USO GERAL, TIPO GP CS III Wc1**, PARA INTERIOR E EXTERIOR. REBOCO DE ENCHIMENTO/REGULARIZAÇÃO/ACABAMENTO AREADO. PROJEÇÃO MANUAL/MECÂNICA. ESPESSURA/CAMADA: 5MM A 20MM. APLICAÇÃO EM INTERIOR/EXTERIOR. GRANULOMETRIA $\leq 1,2$ MM. HIDROFUGAÇÃO MÉDIA.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
CINZA	REB01183	 SACO DE 25 Kg	✓ MÉDIA HIDROFUGAÇÃO	$\leq 1,2$ MM	4,5L A 5L DE ÁGUA / SACO	16 KG PÓ/(m ² x cm DE ESPESSURA)
BRANCO	REB01184	 PALETE DE 56 SACOS				



PRIMEPLASTER-E



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE REBOCO DE USO GERAL **HIDROFUGADA**, TIPO GP CS III Wc2. REBOCO DE ENCHIMENTO/REGULARIZAÇÃO/ACABAMENTO AREADO. PROJEÇÃO MANUAL/MECÂNICA. ESPESSURA/CAMADA: 5MM A 20MM. APLICAÇÃO EM EXTERIOR. GRANULOMETRIA $\leq 1,2$ MM.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
CINZA	REB01070	 SACO DE 25 Kg	✓ HIDROFUGAÇÃO ALTA	$\leq 1,2$ MM	4,5L A 5L DE ÁGUA / SACO	17 KG PÓ/(m ² x cm ESPESSURA)
BRANCO	REB01071	 PALETE DE 56 SACOS				

PRIMEPLASTER-PLUS



DESCRIÇÃO

REBOCO **MELHORADO FIBRADO** DE USO GERAL, **Tipo GP CS IV Wc1**, PARA INTERIORES E EXTERIORES. IDEAL PARA A REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO, PERMITINDO A COLOCAÇÃO POSTERIOR DE FIXAÇÕES, COLAGEM DE PEÇAS DE GRANDES FORMATOS E A REABILITAÇÃO DE FACHADAS. REBOCO DELGADO ARMADO - RDA. PROJEÇÃO MANUAL/MECÂNICA. ESPESSURA/CAMADA: 5 A 15 MM; GRANULOMETRIA ≤1,2MM.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
CINZA	REB01018	SACO DE 25 Kg	✓ REBOCO MELHORADO FIBRADO	≤1,2mm	4,25L A 4,5L DE ÁGUA / SACO	16 KG PÓ / (m² x cm ESPESSURA)
BRANCO	REB01017	PALETE DE 56 SACOS				

PRIMEPLASTER-LIGHT



Produto *Think green*



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE **REBOCO LEVE** DE USO GERAL, **Tipo LW CSIII Wc1**, PARA INTERIORES E EXTERIORES. ARGAMASSA **COM BAIXA DENSIDADE E MAIOR RENDIMENTO**. PROJEÇÃO MANUAL/MECÂNICA. COR BRANCA. ESPESSURA/CAMADA: 5MM A 20MM. GRANULOMETRIA: ≤ 1,2MM.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
BRANCO	REB01164	SACO DE 20 Kg PALETE DE 56 SACOS	✓ ARGAMASSA LEVE E MAIOR RENDIMENTO	≤1,2mm	4,4 L DE ÁGUA / SACO	13 KG PÓ/(m² x cm ESPESSURA)

PRIMEPLASTER-FIN



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE **REBOCO DE ACABAMENTO DE TEXTURA AREADA FINA**, **Tipo GP CS III Wc1**, PARA ACABAMENTOS EM INTERIORES E EXTERIORES. PROJEÇÃO MANUAL/MECÂNICA. ESPESSURA DA CAMADA: 2 A 5MM. GRANULOMETRIA ≤ 0,5MM.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
					GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
CINZA	REB01022		SACO DE 25 Kg	✓ REBOCO DE ACABAMENTO DELGADO	≤0,5MM	4,8L DE ÁGUA / SACO	1,5 KG PÓ/(m² x mm ESPESSURA)
BRANCO	REB01021		PALETE DE 56 SACOS				
BRICOLAGE		CINZA E BRANCO		CAIXA 16 SACOS x 1,5Kg (24Kg)			VER PÁGINA 49

PRIMEPLASTER AQUA STOP



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA CIMENTÍCIA, DE CAPA FINA, **Tipo GP CS IV Wc2**, PARA EFETUAR A **IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS NÃO DEFORMÁVEIS** DE ALVENARIA E BETÃO, TAIS COMO: FUNDAÇÕES, CAVES, CAIXAS DE ELEVADOR, AQUEDUTOS, DEPÓSITOS DE ÁGUA, CONDUTAS, FLOREIRAS E SUPORTES POROSOS CIMENTÍCIOS/CERÂMICOS. ESPESSURA/CAMADA: 3MM; Nº DE CAMADAS: MÍNIMO 2 CAMADAS CRUZADAS; GRANULOMETRIA: ≤ 0,5MM. COR BRANCA.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
BRANCO	REB01165	SACO DE 25 Kg PALETE DE 56 SACOS	≤0,5mm	4,5L DE ÁGUA / SACO	1,7 KG PÓ/(m² x mm ESPESSURA)
BRANCO	REB01192	CAIXA DE 20 KG (4 SACOS x 5KG)			

PRIMESKIN

ACABAMENTO FINO



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA CIMENTÍCIA DE REBOCO DE ACABAMENTO DE CAPA FINA, **Tipo GP CS III Wc0**, PARA ACABAMENTOS EM INTERIORES E EXTERIORES (TEXTURA FINA E LISA). ESPESSURA/CAMADA: 2 A 3MM. APLICAÇÃO MANUAL. GRANULOMETRIA ≤0,1mm.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
BRANCO	REB01073	SACO DE 20 Kg PALETE DE 56 SACOS	≤ 0,1mm	8 L DE ÁGUA / SACO	1,3kg PÓ / (m² x mm ESPESSURA)
BRICOLAGE		BRANCO	CAIXA 16 SACOS x 1,5Kg (24Kg)		VER PÁGINA 49

PRIMEPLASTER MACRO P



PRODUTO
NOVIDADE
PARA BREVE

DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE REBOCO MACRO-POROSA, **Tipo R CSII**, UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DA CAMADA DE BASE DE PARAMENTOS COM PROBLEMAS DE ABSORÇÃO E ASCENÇÃO CAPILAR DA ÁGUA, MINIMIZANDO, ASSIM, O APARECIMENTO DE SAIS SOLÚVEIS E HUMIDADE NAS PAREDES. PROJEÇÃO MANUAL/MECÂNICA.

PRIMEPLASTER RX

ARGAMASSA BARITADA
PROTEÇÃO RADIAÇÕES



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE REBOCO DE DENSIDADE ELEVADA, **Tipo GP CS IV Wc0**, PARA INTERIOR E EXTERIOR. REBOCO DE ENCHIMENTO/REGULARIZAÇÃO/ACABAMENTO AREADO. PROJEÇÃO MANUAL/MECÂNICA. APLICAÇÃO EM INTERIOR/EXTERIOR. APLICAÇÃO TÍPICA: REVESTIMENTO DE RECINTOS NOS QUAIS EXISTE EMISSÃO DE RADIAÇÕES. DENSIDADE ELEVADA PARA A RETENÇÃO DA IRRADIAÇÃO DA RADIAÇÃO DE ALTAS ENERGIAS. ESPESSURA ACONSELHÁVEL DA CAMADA: 5 A 40 mm; GRANULOMETRIA: ≤1,2mm

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA
BEGE	REB01097	SACO DE 30 Kg PALETE DE 48 SACOS	≤ 1,2mm	6 L DE ÁGUA / SACO

PRIMERAPID

FIXAÇÕES E REPARAÇÕES
RÁPIDAS



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE ENDURECIMENTO E PRESA RÁPIDOS, **Tipo GP CS IV Wc1**, ADEQUADA PARA EFECTUAR FIXAÇÕES E REPARAÇÕES RÁPIDAS SOBRE SUPORTES DE BETÃO E ALVENARIA, EM INTERIORES E EXTERIORES.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
CINZA	REB01194		SACO DE 25 KG	≤0,5MM	180ml DE ÁGUA/KG DE PÓ	17 KG PÓ/(m² x cm ESPESSURA)
			PALETE DE 56 SACOS			
CINZA	REB01025		CAIXA DE 20 KG (4 SACOS X 5KG)			
BRICOLAGE		CINZA	CAIXA 16 SACOS x 1,5KG (24KG)			VER PÁGINA 49



PRIMEPLASTER-COLOUR

DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE REBOCO COLORIDA DE USO GERAL COM RESISTÊNCIAS MELHORADAS, TIPO GP CS IV Wc2, UTILIZADA NO PREENCHIMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES. É UTILIZADA TAMBÉM PARA O PREENCHIMENTO DE JUNTAS EM PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS, ASSIM COMO PARA EFECTUAR OS REMATES E COLOCAÇÃO DE **TELHAS CERÂMICAS, CUMIEIRAS, TACÕES E REMATES FINAIS (COM DIVERSAS CORES)**. USO EM EXTERIORES.

AS TELHAS DEVEM SER INSTALADAS DE ACORDO COM AS NORMAS E REGULAMENTOS APLICÁVEIS À REGIÃO:


TELHA CERÂMICA MISTA OU TELHA DE CIMENTO



TELHA CERÂMICA MISTA OU TELHA DE CIMENTO SOBRE RIPADO.




PREVIAMENTE À COLOCAÇÃO DAS TELHAS, APLICAR UM CORDÃO DE ARGAMASSA AO LONGO DE TODO O COMPRIMENTO DOS RIPADOS DE APOIO. APÓS, E DEPENDENDO DO TIPO DE MONTAGEM, DA EXPOSIÇÃO AO VENTO OU QUALQUER OUTRO FATOR DETERMINANTE, PODE SER RECOMENDÁVEL APLICAR UM PONTO DE ARGAMASSA A TODAS AS TELHAS DE FORMA A FIXÁ-LAS ENTRE SI.



QUANDO FOR ESTE O CASO, O LOCAL CORRETO PARA APLICAR ESTE PONTO DE ARGAMASSA SERÁ A ZONA SUPERIOR DA PARTE CURVA DA TELHA MISTA, EVITANDO NO ENTANTO QUE A COLA POSSA RETER ÁGUA.

TELHA CURVA



TELHAS CURVAS SOBRE SUPERFÍCIES DE BETÃO, PLACAS DE FIBROCIMENTO OU SUB-TELHAS EM CARTÃO BETUMINOSO.



APLICAR PONTOS DE ARGAMASSA DE FORMA A QUE TODOS OS CANAIS SE FIXEM AO SUPORTE PELO SEU EXTREMO SUPERIOR.



POSTERIORMENTE DEVEM SER PREENCHIDAS AS ABERTURAS ENTRE OS CANAIS, COM PONTOS DE ARGAMASSA COM MAIOR DIMENSÃO, DE FORMA A ASSEGURAR UMA CORRETA COLAGEM DA TELHA SUPERIOR.



EFETUAR OS REMATES FINAIS (CORES DIVERSAS).



PROCEDER À LIMPEZA.

GRUPO DE CORES	COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
				RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
A	BRANCO	REB01145	SACO DE 25Kg 	4,8L DE ÁGUA / SACO	16Kg PÓ/ (m² x cm ESPESSURA)
	BRANCO SUJO	REB01146			
	CINZA	REB01148			
	CINZA CLARO	REB01147			
	CINZA ESCURO	REB01149			
	MARFIM	REB01150			
	CREME	REB01159	PALETE DE 56 SACOS 		
	BEGE	REB01166			
	PÉROLA	REB01151			
	ROSA	REB01152			
	CASTANHO CLARO	REB01154			
	VERDE PASTEL	REB01168			
VERDE ÁGUA	REB01169				

GRUPO DE CORES	COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
				RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
B	ANTRACITE	REB01170	SACO DE 25KG PALETE DE 56 SACOS	4,8L DE ÁGUA / SACO	16KG PÓ / (m² x cm ESPESSURA)
	AMARELO OCRE	REB01203			
	TERRACOTA	REB01141			
	VERMELHO GRÉS	REB01172			
	AZUL CLARO	REB01173			

GRUPO DE CORES	COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
				RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
C	WENGUE (RAL8017)	REB01175	SACO DE 25KG PALETE DE 56 SACOS	4,8L a 5L DE ÁGUA / SACO	16KG PÓ / (m² x cm ESPESSURA)
	VERDE MUSGO	REB01176			

PRIMEPLASTER-CAL HPF

PRIMÁRIO FLUÍDO À BASE DE CAL



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE REBOCO DE CAL HIDRÁULICA, PARA A REALIZAÇÃO DE CHAPISCO/ANCORAGEM/CONSOLIDAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO: GP CS III Wc0 ARGAMASSA FLUIDA, PARA A PREPARAÇÃO DE SUPORTES ANTIGOS DE PEDRA E CAL. APLICAÇÃO À PISTOLA/MÁQUINA PROJETER. GRANULOMETRIA ≤ 1,5 MM. COR BEGE.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
BEGE	REB01177	 SACO DE 25 KG PALETE DE 56 SACOS	≤ 1,5MM	5, 3L DE ÁGUA / SACO	6,1 KG PÓ/ (m ² x 4 mm ESPESURA)

PRIMEPLASTER-CAL HG

REBOCO GROSSO DE ENCHIMENTO À BASE DE CAL



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE REBOCO DE CAL HIDRÁULICA, CLASSIFICAÇÃO: GP CS III Wc0, DE ENCHIMENTO/CHAPISCO. APLICAÇÃO MANUAL/MECÂNICA; ESPESURA/CAMADA: 5 A 20MM; APLICAÇÃO EM INTERIOR/EXTERIOR. GRANULOMETRIA ≤ 1,5 MM. COR BEGE.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
BEGE	REB01178	 SACO DE 25 KG PALETE DE 56 SACOS	≤ 1,5MM	5L DE ÁGUA / SACO	16 KG PÓ/ (m ² x cm ESPESURA)

PRIMEPLASTER-CAL H

REBOCO À BASE DE CAL



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE REBOCO DE CAL HIDRÁULICA, DE ENCHIMENTO/REGULARIZAÇÃO/ACABAMENTO AREADO. CLASSIFICAÇÃO: GP CS II Wc1. PROJEÇÃO MANUAL/MECÂNICA. ESPESURA/CAMADA: 5MM A 20MM. APLICAÇÃO EM INTERIOR/EXTERIOR. GRANULOMETRIA ≤ 1,2 MM. COR BEGE.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
BEGE	REB01035	 SACO DE 25 KG PALETE DE 56 SACOS	≤ 1,2MM	4,7L DE ÁGUA / SACO	16 KG PÓ/ (m ² x mm ESPESURA)

PRIMEPLASTER-CAL H PLUS

REBOCO À BASE DE CAL MELHORADO



DESCRIÇÃO

REBOCO DE CAL HIDRÁULICA MELHORADO, PARA REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO AREADO EM CAPA FINA, FIBRADO E HIDROFUGADO. **CLASSIFICAÇÃO:** GP CS III Wc1. PERMITE A COLOCAÇÃO POSTERIOR DE FIXAÇÕES, COLAGEM DE PEÇAS DE GRANDES FORMATOS E A REABILITAÇÃO DE FACHADAS: REBOCO DELGADO ARMADO - RDA. **ESPESSURA/CAMADA:** 2 A 15MM. **GRANULOMETRIA** ≤ 0,5 MM. COR BEGE.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
BEGE	REB01196	SACO DE 25 Kg PALETE DE 56 SACOS	≤ 0,5MM	5L DE ÁGUA / SACO	16KG PÓ/ (m² x cm ESPESSURA)

PRIMESKIN-CAL H

REBOCO DE ACABAMENTO DELGADO À BASE DE CAL - TEXTURA LISA



DESCRIÇÃO

REBOCO DE ACABAMENTO, **CLASSIFICAÇÃO:** GP CS II Wc1, DE CAPA FINA E TEXTURA LISA, PARA INTERIOR/EXTERIOR. **ESPESSURA/CAMADA:** 2 A 3MM. APLICAÇÃO MANUAL. **GRANULOMETRIA** ≤ 0,1MM. COR BEGE.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
BEGE	REB01179	SACO DE 20 Kg PALETE DE 56 SACOS	≤ 0,1MM	8 L DE ÁGUA / SACO	1,3 KG PÓ/ (m² x mm ESPESSURA)

PRIMEPLASTER-CAL HJ

REBOCO DE ACABAMENTO E REJUNTAMENTO À BASE DE CAL



DESCRIÇÃO

REBOCO DE CAL HIDRÁULICA HIDROFUGADO, **CLASSIFICAÇÃO:** GP CS II Wc2, DE REGULARIZAÇÃO/ACABAMENTO AREADO. UTILIZADO, IGUALMENTE, PARA EFETUAR REMATES DE REJUNTAMENTO EM ESPESSURA DE ELEMENTOS DE ALVENARIA (POR EXEMPLO, PEDRA). **ESPESSURA/CAMADA:** 0,5CM A 3CM. **GRANULOMETRIA** ≤ 1,2MM. COR BEGE. OUTRAS CORES SOB CONSULTA.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
BEGE	REB01180	SACO DE 25 Kg PALETE DE 56 SACOS	≤ 1,2MM	5,5L DE ÁGUA / SACO	17KG PÓ/ (m² x cm ESPESSURA)

PRIMEPLASTER-CAL HS



REBOCO MACROPOROSO DE SANEAMENTO PARA PAREDES QUE MINIMIZA A ASCENSÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE

DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE REBOCO DE CAL HIDRÁULICA, MACROPOROSA, **CLASSIFICAÇÃO:** R CSII, UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DA CAMADA DE BASE DE PARAMENTOS COM PROBLEMAS DE ABSORÇÃO E ASCENSÃO CAPILAR DA ÁGUA, MINIMIZANDO, ASSIM, O APARECIMENTO DE SAIS SOLÚVEIS E HUMIDADE NAS PAREDES. PROJEÇÃO MANUAL/MECÂNICA.

ARGAMASSAS PARA ETICS SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR

PRIMETHERM



(EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT) Nº18/0293 VERSION 1 de11/01/2019



DESCRIÇÃO


ARGAMASSA FIBRADA, **GP CS IV Wc2**, MONOCOMPONENTE ADEQUADA PARA A **COLAGEM E BARRAMENTO** DE PLACAS TERMO-ISOLANTES (EPS/ICB) A SUPTORES DE REBOCO CIMENTÍCIO, ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO E BLOCOS TÉRMICOS. PARA A **REALIZAÇÃO DE REBOCO DELGADO ARMADO**. UTILIZAÇÃO TÍPICA: SITE (ETIC'S) SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR. ESPESSURA/CAMADA: 1,5 A 6 MM. GRANULOMETRIA ≤0,5MM.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
CINZA	REB01123		SACO DE 25 KG	≤ 0,5MM	6L DE ÁGUA / SACO	1,5KG KG PÓ / (m² x mm ESPESSURA) <u>COLAGEM</u> : 3 A 5KG/M² <u>BARRAMENTO</u> : 6 A 7 KG/M²
BRANCO	REB01124		PALETE DE 56 SACOS			
CINZA	REB04022		CAIXA DE 20 KG (4 SACOS X 5KG)			
BRANCO	REB04023		CAIXA DE 20 KG (4 SACOS X 5KG)			

PRIMETHERM AREADO



(EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT) Nº18/0293 VERSION 1 de11/01/2019



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA FIBRADA DE **BARRAMENTO**, **GP CS IV Wc2**, MONOCOMPONENTE ADEQUADA PARA O **BARRAMENTO** DE PLACAS TERMO-ISOLANTES (EPS/ICB) E PARA A EXECUÇÃO DE REBOCO DELGADO ARMADO. UTILIZAÇÃO TÍPICA: SITE (ETIC'S) SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR. ESPESSURA/CAMADA: 2 A 5 MM. GRANULOMETRIA ≤1,2MM.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
BRANCO	REB01136		SACO DE 25 KG 	≤ 1,2MM	4,75L DE ÁGUA / SACO	1,6KG KG PÓ / (m² x mm ESPESSURA) <u>BARRAMENTO</u> : 6 A 7 KG/M²

PRIMETHERM LIGHT



(EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT) Nº18/0293 VERSION 1 de11/01/2019



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA FIBRADA, **GP CS IV Wc2**, MONOCOMPONENTE ADEQUADA PARA A **COLAGEM E BARRAMENTO** DE PLACAS TERMO-ISOLANTES (EPS / ICB) E PARA A REALIZAÇÃO DE REBOCO DELGADO ARMADO. UTILIZAÇÃO TÍPICA: SITE (ETIC'S) SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR. **ESTA ARGAMASSA APRESENTA UM RENDIMENTO SUPERIOR E CONSEQUENTEMENTE UMA MENOR CARGA SOBRE O SISTEMA.** TEXTURA AREADA. ESPESSURA/CAMADA: 2 A 6MM. GRANULOMETRIA ≤0,5MM.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
BRANCO	REB01138		SACO DE 20 KG 	≤ 0,5MM	4,8L DE ÁGUA / SACO	A) <u>COLAGEM</u> : - COLAGEM TOTAL SUPORTE + TARDOZ DA PLACA: 2,5 Kg A 4,2Kg PÓ / M² / COLAGEM POR CORDÃO PERIMETRAL: 5,0 A 6,0KG PÓ / M² B) <u>BARRAMENTO</u> : 4,5 A 5KG PÓ / M² (BARRAMENTO TOTAL COM 4MM DE ESPESSURA)

PRIMETHERM-FIX



(EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT) Nº18/0293 VERSION 1 de 11/01/2019



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA FIBRADA, **GP CS IV Wc2**, MONOCOMPONENTE ADEQUADA PARA **A COLAGEM** DE PLACAS TERMO-ISOLANTES (EPS/ICB) A SUPTES DE REBOCO CIMENTÍCIO, ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO E BLOCO DE CIMENTO. UTILIZAÇÃO TÍPICA: SITE (ETIC'S) SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
CINZA	REB04012	SACO DE 25 KG PALETE DE 56 SACOS	≤ 0,5MM	6L DE ÁGUA / SACO	COLAGEM TOTAL: 3 A 5KG / M ² COLAGEM PERIMETRAL: 6 A 7 KG/M ²

PRIMETHERM RAPID



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA FIBRADA, **GP CS IV Wc2**, MONOCOMPONENTE, ADEQUADA PARA A COLAGEM E BARRAMENTO DE PLACAS TERMO-ISOLANTES (EPS/ICB). REALIZAÇÃO DE REBOCO DELGADO ARMADO. UTILIZAÇÃO TÍPICA: SITE (ETIC'S) - SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR. **ENDURECIMENTO E RESISTÊNCIAS RÁPIDAS.** **ESPESSURA/CAMADA:** 6MM. **GRANULOMETRIA:** ≤ 0,5MM.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
CINZA	REB04024	SACO DE 25 KG PALETE DE 56 SACOS	≤ 0,5MM	6,5L DE ÁGUA / SACO	1,6Kg / (m ² x MM DE ESPESSURA); COLAGEM DE PLACAS = 3 A 5 KG/M² + BARRAMENTO TOTAL COM 2 CAMADAS DE 2 MM/CAMADA = 7kg/m²

PRIMETHERM-CAL H



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA FIBRADA, **GP CS IV Wc2**, ADEQUADA PARA A COLAGEM E BARRAMENTO DE PLACAS TERMO-ISOLANTES **A SUPTES PRINCIPALMENTE À BASE DE PEDRA E CAL (ANTIGOS).** **LIGANTE PRINCIPAL:** CAL HIDRÁULICA. **ESPESSURA/CAMADA:** 6MM. **GRANULOMETRIA:** ≤ 0,5MM.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
BEGE	REB01182	SACO DE 25 KG PALETE DE 56 SACOS	≤ 0,5MM	6,L DE ÁGUA / SACO	1,5Kg / (m ² x MM DE ESPESSURA); COLAGEM DE PLACAS = 3 A 5 KG/M²; BARRAMENTO TOTAL COM 2 CAMADAS DE 2 MM/CAMADA = 6 A

PRIMEDECOR

ACABAMENTO ACRÍLICO DECORATIVO



DESCRIÇÃO

REVESTIMENTO DECORATIVO, BASEADO EM COPOLÍMEROS ACRÍLICOS. ACABAMENTO ACRÍLICO DE PAREDES INTERIORES E FACHADAS, EM REBOCO DE CIMENTO, FIBROCIMENTO, BETÃO, GESSO CARTONADO, ESTUQUES E MADEIRA. **IDEAL COMO ACABAMENTO DO SISTEMA PRIMETHERM**. FÁCIL APLICAÇÃO, NÃO COLA NA PALUSTRA; EXCELENTE BRANCURA; **BOA RESISTÊNCIA AO ENVELHECIMENTO NATURAL**; PELÍCULA REFORÇADA COM ADITIVO ANTI-FUNGOS; EFEITO REPELENTE E BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA; **BOA RETENÇÃO DE COR**; PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA; **DISFARÇA PEQUENAS IMPERFEIÇÕES DE REBOCO**; ACABAMENTO RAIADO (1,2MM) E TALOCHADO (1,2MM);

CORES: BRANCA E OUTRAS CORES DE CATÁLOGO. DISPONÍVEL COM ACABAMENTO RAIADO E TALOCHADO.



COR	CONSUMO	
	BALDE DE 25 KG	PALETE COM 27 BALDES
BRANCA/LEVE/MÉDIA/FORTE	ACABAMENTOS: RAIADO 0.8 MM: 1,2 - 1,4 Kg/m ² ; RAIADO 1 MM: 1,5 - 1,7 Kg/m ² ; RAIADO 1.2 MM: 1,7 - 1,9 Kg/m ² ; RAIADO 1.5 MM: 2,0 - 2,2 Kg/m ² ; RAIADO 2 MM: 3,0 - 3,5 Kg/m ² ; TALOCHADO 0.8 MM: 1,2 - 1,4 Kg/m ² ; TALOCHADO 1 MM: 1,5 - 1,7 Kg/m ² ; TALOCHADO 1.2 MM: 1,8 - 2,0 Kg/m ² ; TALOCHADO 1.5 MM: 2,4 - 2,6 Kg/m ² ; TALOCHADO 2 MM: 3,5 - 4,0 Kg/m ²	

PRIMER

PRIMÁRIO ACRÍLICO

DESCRIÇÃO

PRIMÁRIO PARA PAREDES E TETOS, BASEADO NUMA **DISPERSÃO AQUOSA 100% ACRÍLICA**. ACONSELHADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PAREDES E TETOS NO INTERIOR E EXTERIOR, EM REBOCO DE CIMENTO, FIBROCIMENTO, ESTUQUE, GESSO CARTONADO E SISTEMAS ETIC'S, POR EXEMPLO, SISTEMA PRIMETHERM.

ACABAMENTO MATE; ELEVADA RESISTÊNCIA AOS ÁLCALIS; ÓTIMA OPACIDADE, FUNCIONANDO COMO UM FUNDO DE COBERTURA; **NEUTRALIZA A ABSORÇÃO DIFERENCIAL DO SUBSTRATO, PERMITINDO UM ACABAMENTO COM ASPECTO HOMOGÊNEO**; MELHORA O RENDIMENTO DA TINTA DE ACABAMENTO; **FÁCIL APLICAÇÃO**.



COR	CONSUMO	
	BALDE DE 15L	PALETE COM 27 BALDES
BRANCA / LEVE	8 A 12M ² /LITRO/DEMÃO (VALORES DEPENDENTES DA POROSIDADE, RUGOSIDADE DO SUPORTE E DAS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO)	

PRIMER B

PRIMÁRIO SELANTE

DESCRIÇÃO

PRIMÁRIO PARA PAREDES E TETOS, BASEADO NUMA **DISPERSÃO AQUOSA**. ACONSELHADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PAREDES E TETOS NO INTERIOR E EXTERIOR, EM REBOCO DE CIMENTO, FIBROCIMENTO E SISTEMAS ETIC'S, POR EXEMPLO, SISTEMA *PRIMETHERM*. ACABAMENTO MATE.

ELEVADA RESISTÊNCIA AOS ÁLCALIS; ÓTIMA OPACIDADE, FUNCIONANDO COMO UM FUNDO DE COBERTURA; **NEUTRALIZA A ABSORÇÃO DIFERENCIAL DO SUBSTRATO**, PERMITINDO UM ACABAMENTO COM ASPECTO



dispersão
100%
aquosa

		BALDE DE 15 KG		PALETE COM 27 BALDES
COR	CONSUMO			
BRANCA/ LEVE/ MÉDIA/ FORTE	8 A 12M ² /LITRO/DEMÃO (VALORES DEPENDENTES DA POROSIDADE, RUGOSIDADE DO SUPORTE E DAS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO)			



ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS ETICS - VER PÁGINA 57 E SEGUINTE

primefix®

ARGAMASSAS TÉCNICAS
ECOLÓGICAS E FUNCIONAIS
PARA REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS

Ecological and
Functional
Technical
Mortars

PRIMELIGHT R20

ARGAMASSA
FORMULADA COM
GRANULADO DE VI-
DRO EXPANDIDO



PRIMECORK

ARGAMASSA
FORMULADA
COM CORTIÇA
VERMICULITE



PRIMERUBBER

ARGAMASSA
FORMULADA COM
GRANULADO DE
BORRACHA



A PRIMEFIX É UMA EMPRESA QUE APOSTA NO DESENVOLVIMENTO DE ARGAMASSAS QUE CONTRIBUAM PARA A DIMINUIÇÃO DA CHAMADA “PEGADA ECOLÓGICA”. PARA ESTE EFEITO INTEGROU O PROJETO DE INVESTIGAÇÃO EFTM (ECOLOGICAL AND FUNCTIONAL TECHNICAL MORTARS - ARGAMASSAS TÉCNICAS ECOLÓGICAS E FUNCIONAIS PARA REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS SUSTENTÁVEIS E PERSONALIZÁVEIS, QUE CONSTITUEM UM AVANÇO TECNOLÓGICO RELEVANTE, UM DESEMPENHO MELHORADO DOS PRODUTOS, TANTO A NÍVEL TÉRMICO, COMO ACÚSTICO E NA UTILIZAÇÃO DE NOVOS MATERIAIS DE ORIGEM SUSTENTÁVEL.

DESIGNAÇÃO DO PROJETO | EFTM (ECOLOGICAL AND FUNCTIONAL TECHNICAL MORTARS) .

CÓDIGO DO PROJETO | CENTRO-01-0247-FEDER 017657

PROMOTOR: PRIMEFIX

COPROMOTOR: ITECONS (UNIVERSIDADE DE COIMBRA)

Cofinanciado por:

CENTRO 2020

2020

UNião Europeia
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

**A NATUREZA DÁ-NOS TUDO SEM PEDIR NADA EM TROCA.
DÁ-NOS MARAVILHAS E INSPIRAÇÃO.
DÁ-NOS ENERGIA E DÁ-NOS VIDA.**

**CHEGOU A ALTURA DE RETRIBUIRMOS...PARA ISSO PRECISAMOS DE REPENSAR E UTILIZAR:
EM UTILIZAR PRODUTOS MAIS SUSTENTÁVEIS...**

REBOCOS ALIGEIRADOS COM PROPRIEDADES TÉRMICAS E ACÚSTICAS MELHORADAS

ECONOMIA SUSTENTÁVEL



ARGAMASSA COM
GRANULADO DE
VIDRO EXPANDIDO

TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL



ARGAMASSA
COM CORTIÇA E
VERMICULITE

AMBIENTE SUSTENTÁVEL



ARGAMASSA COM
GRANULADO DE
BORRACHA



EFTM

ECOLOGICAL AND FUNCTIONAL TECHNICAL MORTARS -

ARGAMASSAS TÉCNICAS ECOLÓGICAS E FUNCIONAIS PARA REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS SUSTENTÁVEIS E PERSONALIZÁVEIS

PARA QUE SERVEM?


COMO ARGAMASSAS TÉCNICAS MULTIFUNCIONAIS, SERVEM PARA A APLICAÇÃO EM REBOCOS E PAVIMENTOS DE NOVOS EDIFÍCIOS OU EM CONSTRUÇÕES SUJEITAS A AÇÕES DE REABILITAÇÃO, SOBRE DIVERSOS SUPORTES, **PERMITINDO REDUZIR OS GASTOS ENERGÉTICOS E AUMENTANDO A DURABILIDADE DOS REVESTIMENTOS E DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS A ELES ASSOCIADOS.**

O PORQUÊ DA SUA ESCOLHA:

OS REVESTIMENTOS DE ACABAMENTO DOS EDIFÍCIOS, NOMEADAMENTE REBOCOS E REVESTIMENTOS DE PAVIMENTO, ADQUIREM UM PAPEL FUNDAMENTAL NO QUE RESPEITA À DURABILIDADE DAS SOLUÇÕES, À SALUBRIDADE DOS ESPAÇOS E AO CONSUMO ENERGÉTICO ASSOCIADO À SUA UTILIZAÇÃO. NESTE SENTIDO, AS ARGAMASSAS EFTM'S MULTIFUNCIONAIS **SÃO UMA SOLUÇÃO INTEGRADA DA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL E ECOEFICIENTE, REPRESENTANDO UM AVANÇO IMPORTANTE FACE ÀS ATUAIS EXIGÊNCIAS DOS MERCADOS E ÀS PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS DECORRENTES DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS.**

VANTAGENS/PRINCIPAIS ATRIBUTOS:

- ✓ BAIXA CONDUTIBILIDADE TÉRMICA
- ✓ VALORIZAÇÃO DE SUBPRODUTOS: **CORTIÇA, VIDRO RECICLADO, BORRACHA RECICLADA**
- ✓ CONSEQUENTE REDUÇÃO DO DESPERDÍCIO DE MATERIAIS E, COM ISSO O MELHOR APROVEITAMENTO DE RECURSOS
- ✓ ARGAMASSAS LEVES, DE FÁCIL APLICAÇÃO
- ✓ BAIXA TRANSMISSÃO ACÚSTICA
- ✓ REDUÇÃO DOS GASTOS ENERGÉTICOS
- ✓ TERMO ISOLANTES
- ✓ EVITAM O APARECIMENTO DE PATOLOGIAS ASSOCIADAS A VARIAÇÕES TÉRMICAS E ACÚSTICAS
- ✓ PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA ELEVADA E BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE
- ✓ MÓDULO DE ELASTICIDADE REDUZIDO - BAIXA SUSCETIBILIDADE À FENDILHAÇÃO
- ✓ REDUÇÃO DA PEGADA ECOLÓGICA

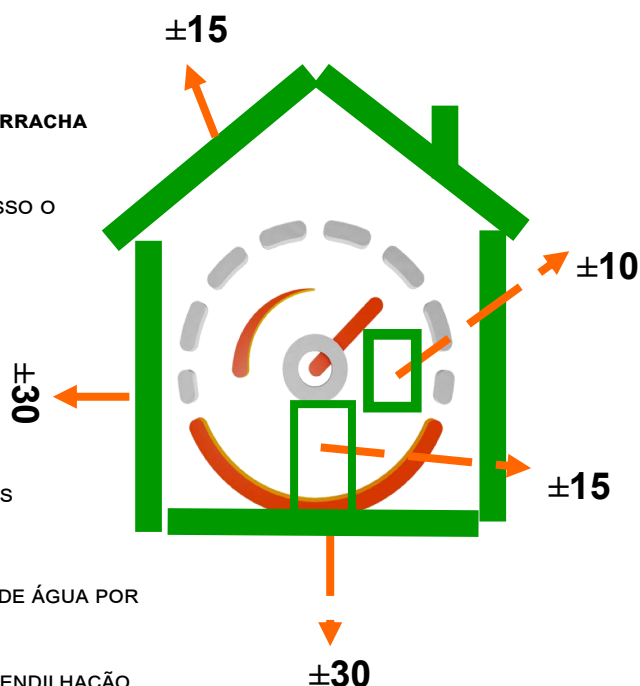

ARGAMASSAS TÉRMICAS (ECO-SUSTENTÁVEIS)

PRIMELIGHT R20



Produto *Think green*

DESCRIÇÃO

ARGAMASSA FIBRADA DE DESEMPENHO LWT2 CSII Wc1, COM CARACTERÍSTICAS LEVES, TÉRMICAS E ECO-SUSTENTÁVEIS. É UTILIZADA COMO REBOCO DE ENCHIMENTO, ACABAMENTO AREADO EM CAMADA SIMPLES E/OU MULTICAMADA SOBRE SUPTES DE ALVENARIA E, APLICADA EM PANO CONTÍNUO A TODA A ENVOLVENTE DO EDIFÍCIO, DE MODO A GARANTIR O ISOLAMENTO TÉRMICO PRETENDIDO. **A ARGAMASSA ALIGEIRADA PROPORCIONA UM ALTO RENDIMENTO E UMA BAIXA CARGA SOBRE O SISTEMA. FORMULADA COM GRANULADO DE VIDRO EXPANDIDO RECICLADO.** ESPESSURA/CAMADA: 5MM A 3 CM. GRANULOMETRIA ≤2MM.



COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
BRANCO	REB05001	SACO DE 9 Kg PALETE DE 64 SACOS	0 A 2 MM	450ML/KG PÓ	6,0KG DE PÓ/(M ² x 1CM DE ESPESSURA)
BRANCO	REB05005	SACO DE 18 Kg PALETE DE 32 SACOS			

PRIMECORK R30



Produto *Think green*

DESCRIÇÃO

ARGAMASSA FIBRADA DE DESEMPENHO LWT2 CSII Wc1, COM CARACTERÍSTICAS LEVES, TÉRMICAS E ECO-SUSTENTÁVEIS. É UTILIZADA COMO REBOCO DE ENCHIMENTO, ACABAMENTO AREADO EM CAMADA SIMPLES E/OU MULTICAMADA SOBRE SUPTES DE ALVENARIA E, APLICADA EM PANO CONTÍNUO A TODA A ENVOLVENTE DO EDIFÍCIO, DE MODO A GARANTIR O ISOLAMENTO TÉRMICO PRETENDIDO. **A ARGAMASSA ALIGEIRADA PROPORCIONA UM ALTO RENDIMENTO E UMA BAIXA CARGA SOBRE O SISTEMA. FORMULADA COM CORTIÇA E VERMICULITE.** ESPESSURA/CAMADA: 5MM A 3 CM. GRANULOMETRIA ≤4MM.



COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
CINZA	REB05002	SACO DE 9 Kg PALETE DE 64 SACOS	0 A 4MM	560 A 620ML/KG PÓ	5,25KG DE PÓ/(M ² x 1CM DE ESPESSURA)
CINZA	REB05006	SACO DE 18 Kg PALETE DE 32 SACOS			

PRIMERUBBER R30



Produto *Think green*

DESCRIÇÃO

ARGAMASSA FIBRADA DE DESEMPENHO LWT2 CSII Wc1, COM CARACTERÍSTICAS LEVES, TÉRMICAS E ECO-SUSTENTÁVEIS. É UTILIZADA COMO REBOCO DE ENCHIMENTO, ACABAMENTO AREADO EM CAMADA SIMPLES E/OU MULTICAMADA SOBRE SUPTES DE ALVENARIA E, APLICADA EM PANO CONTÍNUO A TODA A ENVOLVENTE DO EDIFÍCIO, DE MODO A GARANTIR O ISOLAMENTO TÉRMICO PRETENDIDO. **A ARGAMASSA ALIGEIRADA PROPORCIONA UM ALTO RENDIMENTO E UMA BAIXA CARGA SOBRE O SISTEMA. FORMULADA COM GRANULADO DE BORRACHA RECICLADA.**



COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
CINZA	REB05003	SACO DE 9 Kg PALETE DE 64 SACOS	≤2,0 mm	250ML/KG PÓ	----



PRIMECOLOUR

Tipo de Junta	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Primecolour	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Primecolour Plus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Primecolour Slim	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Primecolour Happy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Primecolour Sandy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

PRIMECOLOUR / PRIMECOLOUR-PLUS / PRIMECOLOUR-SLIM/ PRIMECOLOUR-SANDY:

00 - BRANCO	05 - PRETO	10 - AMARELO OCRE	15 - TABACO	20 - VERDE CLARO	25 - TERRACOTA
01 - CINZA CLARO	06 - MARFIM	11 - BEGE	16 - CASTANHO CHOCOLATE	21 - VERDE AZEITONA	26 - VERDE MUSGO
02 - CINZA	07 - PÉROLA	12 - MEL	17 - WENGUE	22 - AZUL CLARO	
03 - CINZA ESCURO	08 - SALMÃO	13 - CASTANHO CLARO	18 - TIJOLO	23 - AZUL MARINHO	
04 - ANTRACITE	09 - CREME	14 - CANELA	19 - BORDEAUX	24 - AZUL PACÍFICO	

PRIMECOLOUR-HAPPY:

28 - LARANJA	31 - AZUL
29 - VERMELHO	32 - ALFAZEMA
30 - AMARELO	33 - VERDE

TIPO DE JUNTA LARGURA (mm)

PRIMECOLOUR	DE 2 A 10	ARGAMASSA DE BETUMAÇÃO DE JUNTAS, TIPO CG2WA , PARA PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS, EM INTERIORES E EXTERIORES . TEXTURA LISA. JUNTAS DE 2MM A 10MM . <u>GRANULOMETRIA:</u> ≤ 100 µm. PROPRIEDADES
PRIMECOLOUR-PLUS	DE 2 A 10	ARGAMASSA DE BETUMAÇÃO DE JUNTAS DE PRESTAÇÕES MELHORADAS, TIPO CG2WA , PARA PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS, EM INTERIORES E EXTERIORES . JUNTAS DE 2MM A 10MM . INDICADO PARA PISCINAS, CASAS DE BANHO PÚBLICAS, COZINHAS INDUSTRIAIS. ENDURECIMENTO E RESISTÊNCIAS RÁPIDAS . PROPRIEDADES ANTI-ALGAS/FUNGOS .
PRIMECOLOUR-SLIM	DE 0 A 2	ARGAMASSA DE BETUMAÇÃO DE JUNTAS, TIPO CG2WA , PARA PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS, EM INTERIORES E EXTERIORES . TEXTURA LISA. JUNTAS DE 0MM A 2MM .
PRIMECOLOUR-SANDY	DE 5 A 20	ARGAMASSA DE BETUMAÇÃO DE JUNTAS, TIPO CG2WA , PARA PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS, EM INTERIORES E EXTERIORES . TEXTURA AREADA. JUNTAS DE 5MM A 20MM . FIBRADA. PROPRIEDADES ANTI-ALGAS/FUNGOS . <u>GRANULOMETRIA:</u> ≤ 500 µm
PRIMECOLOUR-HAPPY	DE 2 A 10	ARGAMASSA DE BETUMAÇÃO DE JUNTAS, TIPO CG2WA , PARA PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS, EM INTERIORES . TEXTURA LISA. JUNTAS DE 2MM A 10MM . CORES VIVAS .

NOTA: AS CORES APRESENTADAS SÃO CORES DE IMPRESSÃO, PODENDO SER LIGEIRAMENTE DIFERENTES DAS CORES COMERCIALIZADAS. APENAS POSSUEM UM CARÁCTER ORIENTATIVO.

ARGAMASSA PARA
BETUMAÇÃO DE JUNTAS

PRIMECOLOUR



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE BETUMAÇÃO DE JUNTAS, **TIPO CG2WA**, PARA PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS, EM INTERIORES E EXTERIORES. TEXTURA LISA. **JUNTAS DE 2MM A 10MM.** GRANULOMETRIA: ≤ 100 µm. **PROPRIEDADES ANTI-**

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
								RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
GRUPO A									
BRANCO	JUN01005	CAIXA DE 20Kg (4 SACOS x 5Kg) 	JUN01038	SACO DE 5 Kg 	JUN01128	SACO DE 20 Kg 	✓ RESISTÊNCIAS MECÂNICAS SUPERIORES	5 KG DE PÓ SOBRE APROX. 1,8L DE ÁGUA LIMPA	1,30 Kg pó/dm³
CINZA	JUN01003		JUN01042		JUN01062		✓ JUNTA HIDROFUGADA	7,2L ÁGUA/20Kg PÓ	
CINZA CLARO	JUN01004		JUN01043		JUN01152		✓ TEXTURA LISA ✓ ANTI-ALGAS/ FUNGOS		
GRUPO B									
MARFIM	JUN01006	CAIXA DE 20Kg (4 SACOS x 5Kg) 	JUN01047	SACO DE 5 Kg 	JUN01129	SACO DE 20 Kg 	✓ RESISTÊNCIAS MECÂNICAS SUPERIORES ✓ JUNTA HIDROFUGADA ✓ TEXTURA LISA ✓ ANTI-ALGAS/ FUNGOS	5 KG DE PÓ SOBRE APROX. 1,8L DE ÁGUA LIMPA	1,30 Kg pó/dm³
CREME	JUN01125		JUN01126		JUN01130				
PÉROLA	JUN01007		JUN01048		JUN01131				
SALMÃO	JUN01014		JUN01049		JUN01132				
CINZA ESCURO	JUN01027		JUN01044		JUN01133				
BEGE	JUN01009		JUN01034		JUN01134				
MEL	JUN01011		JUN01046		JUN01135				
CASTANHO CLARO	JUN01026		JUN01040		JUN01136				
TABACO	JUN01063		JUN01064		JUN01137				
CANELA	JUN010101		JUN01127		JUN01138				
GRUPO C									
ANTRACITE	JUN01002	CAIXA DE 20Kg (4 SACOS x 5Kg) 	JUN01030	SACO DE 5 Kg 	JUN01139	SACO DE 20 Kg 	✓ RESISTÊNCIAS MECÂNICAS SUPERIORES ✓ JUNTA HIDROFUGADA ✓ TEXTURA LISA ✓ ANTI-ALGAS/ FUNGOS	5 KG DE PÓ SOBRE APROX. 1,8L DE ÁGUA LIMPA	1,30 Kg pó/dm³
CASTANHO CHOCOLATE	JUN01012		JUN01039		JUN01140				
WENGE	JUN01028		JUN01056		JUN01141				
TIJOLO	JUN01022		JUN01051		JUN01142				
BORDEAUX	JUN01001		JUN01037		JUN01143				
AMARELO OCRE	JUN01021		JUN01029		JUN01144				
GRUPO D									
PRETO	JUN01057	CAIXA DE 20Kg (4 SACOS x 5Kg) 	JUN01058	SACO DE 5 Kg 	JUN01145	SACO DE 20 Kg 	✓ RESISTÊNCIAS MECÂNICAS SUPERIORES ✓ JUNTA HIDROFUGADA ✓ TEXTURA LISA ✓ ANTI-ALGAS/ FUNGOS	5 KG DE PÓ SOBRE APROX. 1,8L DE ÁGUA LIMPA	1,30 Kg pó/dm³
VERDE CLARO	JUN01019		JUN01054		JUN01146				
VERDE AZEITONA	JUN01018		JUN01053		JUN01147				
AZUL CLARO	JUN01016		JUN01031		JUN01148				
AZUL MARINHO	JUN01015		JUN01033		JUN01149				
AZUL PACIFICO	JUN01068		JUN01069		JUN01150				
BRICOLAGE		CORES DIVERSAS		CAIXA 16 SACOS x 1,5Kg (24Kg)				VER PÁGINA 50	

PRIMECOLOUR-SANDY

ARGAMASSA PARA BETUMAÇÃO DE JUNTAS



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE BETUMAÇÃO DE JUNTAS, **TIPO CG2WA**, PARA PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS, EM **INTERIORES E EXTERIORES**. TEXTURA AREADA. **JUNTAS DE 5MM A 20MM**. FIBRADA. **PROPRIEDADES ANTI-ALGAS/FUNGOS**. GRANULOMETRIA: ≤ 500 µm

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
							RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
GRUPO A								
BRANCO	JUN12001	CAIXA DE 20KG (4 SACOS x 5Kg)	JUN12018	SACO DE 5 KG	JUN12034	SACO DE 25 KG	5 KG DE PÓ SOBRE APROX. 1,0L DE ÁGUA LIMPA	1,5 Kg pó/dm³
CINZA	JUN12002		JUN12011		JUN12035		5L ÁGUA/25Kg PÓ	
GRUPO B								
PÉROLA	JUN12005	CAIXA DE 20KG (4 SACOS x 5Kg) 	JUN12020	SACO DE 5 KG 	JUN12036	SACO DE 25 KG 	5 KG DE PÓ SOBRE APROX. 1,0L DE ÁGUA LIMPA	1,5 Kg pó/dm³
CREME	JUN12028		JUN12029		JUN12037		5L ÁGUA/25Kg PÓ	
BEGE	JUN12006		JUN12021		JUN12038			
CANELA	JUN12032		JUN12030		JUN12039			
CINZA ESCURO	JUN12003		JUN12012		JUN12041			
GRUPO C								
ANTRACITE	JUN12004	CAIXA DE 20KG (4 SACOS x 5Kg) 	JUN12019	SACO DE 5 KG 	JUN12042	SACO DE 25 KG 	5 KG DE PÓ SOBRE APROX. 1,0L DE ÁGUA LIMPA	1,5 Kg pó/dm³
CASTANHO CHOCOLATE	JUN12008		JUN12023		JUN12043		5L ÁGUA/25Kg PÓ	
TERRACOTA	JUN12055		JUN12054		JUN12053			
WENGE	JUN12015		JUN12016		JUN12045			
AMARELO OCRE	JUN12056		JUN12057		JUN12058			
GRUPO D								
VERDE MUSGO	JUN12061	CAIXA DE 20KG (4 SACOS x 5Kg)	JUN12060	SACO DE 5 KG	JUN12059	SACO DE 25 KG	5 KG DE PÓ SOBRE APROX. 1,0L DE ÁGUA LIMPA	1,5 Kg pó/dm³
AZUL CLARO	JUN12062		JUN12063		JUN12064		5L ÁGUA/25Kg PÓ	

PRIMECOLOUR-SLIM



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE BETUMAÇÃO DE JUNTAS, **TIPO CG2WA**, PARA PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS, EM **INTERIORES E EXTERIORES**. TEXTURA LISA. **JUNTAS DE 0MM A 2MM**.

GRUPO DE CORES	COR	Código	TIPO DE EMBALAGEM	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	RELAÇÃO DA MISTURA
A	BRANCO	JUN11001	CAIXA DE 20KG (4 SACOS X 5KG)	JUN11016	SACO DE 5 KG	5 KG DE PÓ SOBRE APROXIMADAMENTE 2 L DE ÁGUA LIMPA
	CINZA	JUN11010		JUN11017		
B	CINZA ESCURO	JUN11007	CAIXA DE 20KG (4 SACOS X 5KG)	JUN11018	SACO DE 5 KG	5 KG DE PÓ SOBRE APROXIMADAMENTE 2 L DE ÁGUA LIMPA
	MARFIM	JUN11004		JUN11003		
	CREME	JUN11013		JUN11014		
	BEGE	JUN11027		JUN11020		
	MEL	JUN11005		JUN11006		
	CANELA	JUN11028		JUN11021		
C	ANTRACITE	JUN11009	CAIXA DE 20KG (4 SACOS X 5KG)	JUN11015	SACO DE 5 KG	5 KG DE PÓ SOBRE APROXIMADAMENTE 2 L DE ÁGUA LIMPA
	CASTANHO	JUN11029		JUN11022		
	WENGE	JUN11030		JUN11023		
	TÍJOLO	JUN11031		JUN11024		
D	PRETO	JUN11011	CAIXA DE 20KG (4 SACOS X 5KG)	JUN11019	SACO DE 5 KG	5 KG DE PÓ SOBRE APROXIMADAMENTE 2 L DE ÁGUA LIMPA
	VERDE AZEITONA	JUN11032		JUN11025		
	AZUL MARINHO	JUN11033		JUN11026		

ARGAMASSA PARA BETUMAÇÃO DE JUNTAS

PRIMECOLOUR-PLUS



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE BETUMAÇÃO DE JUNTAS DE PRESTAÇÕES MELHORADAS, TIPO **CG2WA**, PARA PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS, EM INTERIORES E EXTERIORES. JUNTAS DE 2MM A 10MM. INDICADO PARA PISCINAS, CASAS DE BANHO PÚBLICAS, COZINHAS INDUSTRIAIS. **ENDURECIMENTO E RESISTÊNCIAS RÁPIDAS. PROPRIEDADES ANTI-ALGAS/FUNGOS.**

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
					RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
GRUPO A						
BRANCO	JUN10001	CAIXA DE 20Kg (4 SACOS x 5Kg)	JUN10002	SACO DE 5 Kg	5 Kg DE PÓ SOBRE APROX. 1,8L DE ÁGUA LIMPA	1,30 Kg pó/dm ³
CINZA	JUN10004		JUN10005			
GRUPO B						
CINZA ESCURO	JUN10013	CAIXA DE 20Kg (4 SACOS x 5Kg) 	JUN10014	SACO DE 5 Kg 	5 Kg DE PÓ SOBRE APROX. 1,8L DE ÁGUA LIMPA	1,30 Kg pó/dm ³
MARFIM	JUN10003		JUN10010			
SALMÃO	JUN10044		JUN10041			
BEGE	JUN10008		JUN10009			
CASTANHO CLARO	JUN10012		JUN10036			
GRUPO C						
ANTRACITE	JUN10006	CAIXA DE 20Kg (4 SACOS x 5Kg) 	JUN10007	SACO DE 5 Kg 	5 Kg DE PÓ SOBRE APROX. 1,8L DE ÁGUA LIMPA	1,30 Kg pó/dm ³
CASTANHO CHOCOLATE	JUN10018		JUN10037			
TIJOLO	JUN10045		JUN10042			
GRUPO D						
PRETO	JUN10015	CAIXA DE 20Kg (4 SACOS x 5Kg) 	JUN10020	SACO DE 5 Kg 	5 Kg DE PÓ SOBRE APROX. 1,8L DE ÁGUA LIMPA	1,30 Kg pó/dm ³
VERDE CLARO	JUN10046		JUN10043			
AZUL CLARO	JUN10011		JUN10035			

PRIMECOLOUR-HAPPY



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE BETUMAÇÃO DE JUNTAS, TIPO **CG2WA**, PARA PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS, EM INTERIORES. TEXTURA LISA. JUNTAS DE 2MM A 10MM. **CORES VIVAS.**

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
					RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
GRUPO C						
LARANJA	JUN10012	CAIXA DE 20KG (4 SACOS x 5KG)	JUN13009	SACO DE 5 KG	5 KG DE PÓ SOBRE APROX. 1,8L DE ÁGUA LIMPA	1,30 Kg pó/dm³
GRUPO D						
ALFAZEMA	JUN10006	CAIXA DE 20KG (4 SACOS x 5KG) 	JUN13012	SACO DE 5 KG 	5 KG DE PÓ SOBRE APROX. 1,8L DE ÁGUA LIMPA	1,30 Kg pó/dm³
AZUL	JUN10018		JUN13011			
VERDE	JUN10045		JUN13013			
GRUPO E						
AMARELO	JUN10015	CAIXA DE 20KG (4 SACOS x 5KG)	JUN13010	SACO DE 5 KG	5 KG DE PÓ SOBRE APROX. 1,8L DE ÁGUA LIMPA	1,30 Kg pó/dm³
VERMELHO	JUN10046		JUN13007			

PRIMECOLOUR-JUNTA DE AFINAÇÃO



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE BETUMAÇÃO DE JUNTAS, TIPO **CG2WA** DE 2MM A 10MM, DE TEXTURA LISA PARA PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS EM **INTERIORES E EXTERIORES**.

ESTA JUNTA APRESENTA UMA COR APROXIMADA DA TONALIDADE DA CERÂMICA OU OUTRA SOLICITADA PELO CLIENTE.



CAIXA DE 20 KG
(4 SACOS X 5KG)

COR	CÓDIGO	RELAÇÃO DA MISTURA
PRIMECOLOUR	JUN09001	5 KG DE PÓ SOBRE APROX. 1,8 L DE ÁGUA LIMPA

TABELA DE CONSUMOS

+ CÁLCULO DE CONSUMOS

CÁLCULO ANALÍTICO: QUANTIDADE DE PÓ EM KG POR M² DE ÁREA A REVESTIR: $Q = \left(\frac{1}{A} + \frac{1}{B} \right) \times 0,103 \times e \times p \times \eta$

Q = QUANTIDADE DE PÓ/M²

A = COMPRIMENTO DA PEÇA A COLAR (CM)

B = LARGURA DA PEÇA A COLAR (CM)

E = LARGURA DA JUNTA (MM)

P = ESPESSURA DA PEÇA A COLAR (MM)

η = RENDIMENTO KG PÓ/DM³

η (Rendimento) - Primecolour / Happy / Plus = 1,3Kg pó/dm³

- Primecolour Sandy = 1,5 pó/dm³

TABELA DE CONSUMO (KG DE PÓ) /M²

FORMATO DAS PEÇAS	PAVIMENTOS (Kg/M ²) ESPESSURA P = 10 MM										REVESTIMENTOS (Kg/M ²) ESPESSURA P = 8 MM									
	LARGURA DA JUNTA (e)										LARGURA DA JUNTA (e)									
	2 MM	3 MM	4 MM	5 MM	6 MM	7 MM	8 MM	9 MM	10 MM	2 MM	3 MM	4 MM	5 MM	6 MM	7 MM	8 MM	9 MM	10 MM	2 MM	10 MM
10 x 10	0,536	0,803	1,071	1,339	1,607	1,875	2,142	2,410	2,678	0,428	0,643	0,857	1,071	1,285	1,500	1,714	1,928	2,142	0,428	2,142
10 x 20	0,402	0,603	0,803	1,004	1,205	1,406	1,607	1,808	2,009	0,321	0,482	0,643	0,803	0,964	1,125	1,285	1,446	1,607	0,321	1,607
15 x 15	0,357	0,536	0,714	0,893	1,071	1,250	1,428	1,607	1,785	0,286	0,428	0,571	0,714	0,857	1,000	1,143	1,285	1,428	0,286	1,428
20 x 20	0,268	0,402	0,536	0,670	0,803	0,937	1,071	1,205	1,339	0,214	0,321	0,428	0,536	0,643	0,750	0,857	0,964	1,071	0,214	1,071
20 x 25	0,241	0,362	0,482	0,603	0,723	0,844	0,964	1,085	1,205	0,193	0,289	0,386	0,482	0,578	0,675	0,771	0,868	0,964	0,193	0,964
25 x 33	0,188	0,282	0,377	0,471	0,565	0,659	0,753	0,847	0,941	0,151	0,226	0,301	0,377	0,452	0,527	0,602	0,678	0,753	0,151	0,753
30 x 45	0,149	0,223	0,298	0,372	0,446	0,521	0,595	0,670	0,744	0,119	0,179	0,238	0,298	0,357	0,417	0,476	0,536	0,595	0,119	0,595
30 x 60	0,134	0,201	0,268	0,335	0,402	0,469	0,536	0,603	0,670	0,107	0,161	0,214	0,268	0,321	0,375	0,428	0,482	0,536	0,107	0,536
33 x 33	0,162	0,243	0,325	0,406	0,487	0,568	0,649	0,730	0,812	0,130	0,195	0,260	0,325	0,390	0,454	0,519	0,584	0,649	0,130	0,649
33 x 50	0,135	0,202	0,269	0,337	0,404	0,471	0,539	0,606	0,674	0,108	0,162	0,216	0,269	0,323	0,377	0,431	0,485	0,539	0,108	0,539
40 x 60	0,112	0,167	0,223	0,279	0,335	0,391	0,446	0,502	0,558	0,089	0,134	0,179	0,223	0,268	0,312	0,357	0,402	0,446	0,089	0,446
45 x 45	0,119	0,179	0,238	0,298	0,357	0,417	0,476	0,536	0,595	0,095	0,143	0,190	0,238	0,286	0,333	0,381	0,428	0,476	0,095	0,476
45 x 80	0,093	0,139	0,186	0,232	0,279	0,325	0,372	0,418	0,465	0,074	0,112	0,149	0,186	0,223	0,260	0,298	0,335	0,372	0,074	0,372
60 x 60	0,089	0,134	0,179	0,223	0,268	0,312	0,357	0,402	0,446	0,071	0,107	0,143	0,179	0,214	0,250	0,286	0,321	0,357	0,071	0,357
90 x 90	0,060	0,089	0,119	0,149	0,179	0,208	0,238	0,268	0,298	0,048	0,071	0,095	0,119	0,143	0,167	0,190	0,214	0,238	0,048	0,238
120 x 60	0,067	0,100	0,134	0,167	0,201	0,234	0,268	0,301	0,335	0,054	0,080	0,107	0,134	0,161	0,187	0,214	0,241	0,268	0,054	0,268

OS VALORES DA TABELA APRESENTADA SÃO APENAS ORIENTATIVOS, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES CONSOANTE AS CONDIÇÕES REAIS DE CADA OBRA. A PRIMEFIX TEM AO SEU DISPOR APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS.

PRIMEFIRE



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE MONTAGEM, TIPO **G M30**, UTILIZADA NA **CONSTRUÇÃO DE CHAMINÉS, GRELHADORES, LAREIRAS E FORNOS**, COMPOSTA POR CIMENTO ALUMINOSO E CARGAS ESPECIAIS QUE CONFEREM PROPRIEDADES REFRATÁRIAS (COMPORTAMENTO ESTÁVEL NA PRESENÇA DE CALOR). NÃO É CONSIDERADA UMA ARGAMASSA PARA FINS ISOLANTES. REFRACTARIEDADE SIMPLES: 1000°C.
ESPESSURA/CAMADA: 5,0 A 15MM

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
CASTANHO ACINZENTADO	ARG01005		SACO DE 25 Kg	≤ 2mm	0,9L ÁGUA/SACO 5Kg	17,5 Kg DE PÓ/(m² x cm ESPESSURA)
			PALETE DE 56 SACOS			
CASTANHO ACINZENTADO	ARG01008		CAIXA DE 20 Kg (4 SACOS x 5Kg)		4,5L DE ÁGUA / SACO 25Kg	
BRICOLAGE	CASTANHO ACINZENTADO			CAIXA 16 SACOS x 1,5Kg (24Kg)		VER PÁGINA 51

O PRIMEFIRE OBTVE O CERTIFICADO DE CONTROLO DE PRODUÇÃO EM FÁBRICA PELA SGS, ATESTANDO A SUA CONFORMIDADE. PRODUTO SEGUNDO A NORMA EN 998-2:2016



GESSO ESTUQUE



DESCRIÇÃO

GESSO HEMIHDATADO COM UM ÍNDICE DE PUREZA $\geq 90\%$, DE GRANULOMETRIA FINA E ENDURECIMENTO RÁPIDO (≈ 10 MINUTOS), UTILIZADO PARA **ESTUCAR PAREDES E TETOS INTERIORES PELO MÉTODO TRADICIONAL** (PASTA COMPOSTA COM CAL AÉREA), NA CRIAÇÃO DE PONTOS DE NÍVEL E MESTRAS E NA **PRODUÇÃO DE ARTEFACTOS DECORATIVOS/MASSAS/COLAS ESPECÍFICAS**.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
BRANCO	GES02008		SACO DE 25 Kg	FINA	2,1L ÁGUA/SACO 5Kg	1,3Kg pó/dm ³
			PALETE DE 48 SACOS		10,5L DE ÁGUA / SACO 25Kg	
BRANCO	GES02002		CAIXA DE 20 Kg (4 SACOS x 5kg)			
BRICOLAGE		BRANCO		CAIXA 16 SACOS x 1,0Kg (16Kg)		VER PÁGINA 51

PRIMEGYPSUM-SLIM



DESCRIÇÃO

GESSO DE **APLICAÇÃO MANUAL PARA INTERIORES**, TIPO C6/20/2 INDICADO PARA O ACABAMENTO DE PAREDES E TETOS, HABITUALMENTE REVESTIDOS COM MASSAS À BASE DE GESSO, MANUAIS OU PROJETADAS, REBOCOS DE CIMENTO OU CIMENTO/CAL. **ACABAMENTO: LISO. TEMPO DE TRABALHABILIDADE: 2 HORAS. ESPESSURA RECOMENDADA: 1 A 3MM**

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
BRANCO	GES02001		SACO DE 25 Kg	$\leq 0,2$ mm	2,3L ÁGUA/SACO 5Kg	$\approx 1,2$ kg/m ² x mm DE ESPESSURA
			PALETE DE 48 SACOS		11,3L DE ÁGUA / SACO 25Kg	
BRANCO	GES02006		CAIXA DE 20 Kg (4 SACOS x 5kg)			
BRICOLAGE		BRANCO		CAIXA 16 SACOS x 1,0Kg (16Kg)		VER PÁGINA 51

PRIMEGYPSUM-PLUS



DESCRIÇÃO

GESSO DE **PROJECCÃO MECÂNICA ALIGEIRADO COM PERLITA EXPANDIDA**, TIPO B4/50/2, PARA O REVESTIMENTO MONOCAPA DE PARAMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS DE PAREDES E TECTOS INTERIORES. **ESPESSURA/CAMADA: 1 A 2CM.**

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				ÍNDICE DE PUREZA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
BRANCO	GES01001		SACO DE 25 Kg	$\geq 56\%$	13L DE ÁGUA / SACO	10 kg pó/m ² x cm DE ESPESSURA
			PALETE DE 48 SACOS			

ENDUIDOS PARA PLACAS DE GESSO CARTONADO

MR2



MASSA DE 2 HORAS

DESCRIÇÃO

ENDUIDO DE SECAGEM RÁPIDA (**2 HORAS**), DESTINADO AO TRATAMENTO DE JUNTAS DE PLACAS DE GESSO, PARA COLAGEM E ACABAMENTO. O TEMPO DE SECAGEM RÁPIDO, PERMITE COLAR A BANDA E PASSAR A SEGUNDA CAMADA EM MEIO DIA, MESMO EM TEMPO FRIO. IDEAL PARA TRABALHOS RÁPIDOS.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
				TEMPO DE UTILIZAÇÃO	RELAÇÃO DA MISTURA	TEMPO DE SECAGEM	CONSUMO
BRANCO	END01003	 	SACO DE 20 Kg PALETE DE 50 SACOS	CERCA DE 1 HORA	12,5L DE ÁGUA / SACO	2 HORAS	APROX. 300 A 350 g/m ²

MR3



MASSA DE 3 HORAS

DESCRIÇÃO

ENDUIDO DE SECAGEM MUITO RÁPIDA (**3 HORAS**), DESTINADO AO TRATAMENTO DE JUNTAS DE PLACAS DE GESSO MAIS FINAS NAS BORDAS, PARA COLAGEM E ACABAMENTO. TENDO UM TEMPO DE SECAGEM MUITO RÁPIDO, PERMITE COLAR A BANDA E PASSAR A SEGUNDA CAMADA NO PRÓPRIO DIA, MESMO EM TEMPO FRIO.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
				TEMPO DE UTILIZAÇÃO	RELAÇÃO DA MISTURA	TEMPO DE SECAGEM	CONSUMO
BRANCO	END01002		SACO DE 25 Kg (PALETE DE 50 SACOS)	CERCA DE 2 A 3 HORAS	12,5L DE ÁGUA / SACO 25Kg	3 HORAS	APROX. 300 A 350 g/m ²
	END01007		SACO DE 6 Kg (PALETE DE 100 SACOS)				

MS24



MASSA DE 24 HORAS

DESCRIÇÃO

ENDUIDO DE SECAGEM NORMAL (**24 HORAS**), DESTINADO AO TRATAMENTO DE JUNTAS DE PLACAS DE GESSO MAIS FINAS NAS BORDAS, PARA COLAGEM E ACABAMENTO. À SUA COR MUITO BRANCA E FINEZA DESTINAM-SE PARTICULARMENTE AOS ACABAMENTOS COM CUIDADOS ESPECIAIS.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
				TEMPO DE UTILIZAÇÃO	RELAÇÃO DA MISTURA	TEMPO DE SECAGEM	CONSUMO
BRANCO	END01009	 	SACO DE 7 Kg PALETE DE 100 SACOS	24 A 48 HORAS	11L DE ÁGUA / SACO 25Kg	24 A 48 HORAS	APROX. 300 A 350 g/m ²

COLA ADESIVA - CA



COLA PARA GESSO CARTONADO

DESCRIÇÃO

COLA ADESIVA À BASE DE GESSO PARA **COLAGEM DE PLACAS DE GESSO CARTONADO/ARTEFACTOS**. A SUA FORTE ADERÊNCIA PERMITE TAPAR AS IRREGULARIDADES DAS SUPERFÍCIES E PERMITE O **ENCHIMENTO DAS JUNTAS** DAS PLACAS DE GESSO MAL UNIDAS.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			TEMPO DE UTILIZAÇÃO	RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
BRANCO	END01004	SACO DE 25 KG (PALETE DE 60 SACOS)	APROX. 1 HORA	13L DE ÁGUA / SACO 25Kg	APROX. 2 A 2,5 Kg / m ²
	END01008	SACO DE 5 KG (PALETE DE 100 SACOS)			

ML

MASSA DE ACABAMENTO



DESCRIÇÃO

ENDUIDO DE ALISAR PROPORCIONANDO EXCELENTE ACABAMENTOS, PARA USO INTERIOR. DESTINADO AO ALISAMENTO DE PAREDES E TETOS, FAZENDO DESAPARECER TODAS AS IMPERFEIÇÕES À SUPERFÍCIE. PERMITE UM ACABAMENTO DEDICADO. UTILIZA-SE ANTES DOS TRABALHOS DE DECORAÇÃO: PINTURA, APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE OU REVESTIMENTOS DECORATIVOS.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
			TEMPO DE UTILIZAÇÃO	ENDURECIMENTO DA PASTA	RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
BRANCO	END01005	SACO DE 25 KG PALETE DE 50 SACOS	ENTRE 12 HORAS	24 HORAS DE SECAGEM	12,5L DE ÁGUA / SACO	APROX. 250 g/m ² (POR CAMADA)

PRIMETEK INTERIOR

BARRAMENTO/ESTUQUE DE PAREDES E TETOS INTERIORES



REVESTIMENTOS EM PASTA PRONTO A UTILIZAR



DESCRIÇÃO

PASTA PRONTA A UTILIZAR, DE CAPA FINA, **PARA EFETUAR O BARRAMENTO/ESTUQUE EM PAREDES E TECTOS INTERIORES**, ASSIM COMO A **REGULARIZAÇÃO DE FISSURAS**, ONDULAÇÕES E IMPERFEIÇÕES. **TEXTURA LISA**. APLICAÇÃO MANUAL. PASTA COM BOA TRABALHABILIDADE, FÁCIL DE ALISAR E LIXAR. TEM BOA ADERÊNCIA AO SUPORTE. PERMITE UM ACABAMENTO EXTREMAMENTE FINO. OBTÉM-SE UMA SUPERFÍCIE REGULAR E APROPRIADA PARA RECEBER A DECORAÇÃO FINAL. EXCELENTE BRANCURA. É NECESSÁRIO EFETUAR O ACABAMENTO DECORATIVO FINAL (POR EX: PRIMÁRIO REGULADOR + PINTURA). **ADERÊNCIA:** ≥ 0,5MPa ; **CAPILARIDADE:** W1; **REACÇÃO AO FOGO:** CLASSE C


COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	ESPESSURA MÁXIMA/CAMADA	CONSUMO (KG DE PASTA POR m ² E 1 MM ESPESSURA)
BRANCO	PAS04002	BALDE DE 1,5 KG	CORTE SUPERIOR: 75µm Dm----- 5µm	≤ 2MM	1,8kg/(m ² x 1MM ESPESSURA)
	PAS04004	BALDE DE 5 KG			
	PAS04003	BALDE DE 25 KG			

BRICOLAGE	BRANCO	CAIXA 8 BALDES X 1,5Kg (12Kg)	VER PÁGINA 52
------------------	--------	-------------------------------	---------------



PRIMETEK EXTERIOR

BARRAMENTO/ESTUQUE DE
PAREDES E TETOS EXTERIORES



DESCRIÇÃO



MASSA EM PASTA DE CAPA FINA E **TEXTURA LISA PRONTA A UTILIZAR**, PARA O BARRAMENTO DE PAREDES E TETOS NO EXTERIOR. É NECESSÁRIO EFECTUAR O ACABAMENTO DECORATIVO FINAL (POR EX: PRIMÁRIO REGULADOR + PINTURA); ADERÊNCIA: $\geq 0,5\text{MPa}$; PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA: V2; ABSORÇÃO DE ÁGUA: W2; CONDUTIVIDADE TÉRMICA: $0,47 / 0,54 \text{ W/M}^{\circ}\text{K}$; REACÇÃO AO FOGO: CLASSE C

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				GRANULOMETRIA	ESPESSURA MÁXIMA/CAMADA	CONSUMO (KG DE PASTA POR M ² E 1 MM ESPESSURA)
BRANCO	PAS04012		BALDE DE 1,5 KG	<u>CORTE SUPERIOR:</u> <100µm Dm ----- 14 µm	≤ 2MM	1,90KG/(M ² x 1MM ESPESSURA)
	PAS04006		BALDE DE 5 KG			
	PAS04007		BALDE DE 25 KG			
BRICOLAGE		BRANCO	CAIXA 8 BALDES x 1,5KG (12KG)		VER PÁGINA 52	

ARGAMASSAS DE PAVIMENTAÇÃO - AUTONIVELANTES

PRIMEFLOW 10



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA **AUTONIVELANTE INDUSTRIAL PARA INTERIOR, CLASSIFICAÇÃO EN13813 CT-C30-F8**, COM UMA ALTA PERFORMANCE. ADAPTADA PARA O NIVELAMENTO DOS PAVIMENTOS COM UMA ESPESSURA DE 5 A 20 MM, COMO POR EXEMPLO: GARAGENS, ZONAS INDUSTRIAIS E PARA O ACABAMENTO E NIVELAMENTO DOS PAVIMENTOS, ANTES DE COLOCAR O REVESTIMENTO FINAL. TEMPO CIRCULAÇÃO PEDONAL: 4 A 6H. TEMPO DE COLOCAÇÃO EM SERVIÇO: 24 A 36 HORAS.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
				GRANULOMETRIA	ESPESSURA DA CAMADA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
CINZA	ARG08011		SACO DE 25 Kg (PALETE 56 SACOS)	$\leq 0,5\text{MM}$	5 MM A 20 MM	5,25L DE ÁGUA / SACO	16,5 KG DE PÓ/(M ² X 10MM ESPESSURA)
BRANCO	ARG08016		SACO DE 25 Kg (PALETE 56 SACOS)				

PRIMEFLOW N



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA **AUTONIVELANTE CIMENTÍCIO PARA INTERIOR, CLASSIFICAÇÃO EN13813 CT-C20-F6**, COM UMA ALTA PERFORMANCE. ADAPTADA PARA O NIVELAMENTO DOS PAVIMENTOS HABITACIONAIS NÃO INDUSTRIAIS COM UMA ESPESSURA DE 3 A 20 MM. ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO PARA RECEBER REVESTIMENTOS/REVESTIMENTOS RESILIENTES: PAVIMENTO FLUTUANTE; LINÓLEO; VINÍLICOS; ALCATIFAS, PARQUET; MADEIRA; COLAGEM DE MOSAICOS CERÂMICOS/PÉTREOS.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
				GRANULOMETRIA	ESPESSURA DA CAMADA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
CINZA	ARG08041		SACO DE 25 Kg PALETE DE 56 SACOS	$\leq 0,5\text{MM}$	3 MM A 20 MM	5,5L DE ÁGUA / SACO	16 KG DE PÓ/(M ² X 10MM ESPESSURA)



PRIMECRYL

DESCRIÇÃO

O PRIMECRYL É UM LÍQUIDO À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS EM DISPERSÃO AQUOSA, PRONTO A APLICAR. É UTILIZADO PRINCIPALMENTE COM OS SEGUINTE FINES: **PONTE DE UNIÃO/PROMOTOR DE ADERÊNCIA ENTRE MATERIAIS**, POR EXEMPLO SUPORTES DE BETÃO E COLAGEM CERÂMICA; **PRIMÁRIO DE FIXAÇÃO E REFORÇO DA RESISTÊNCIA DE SUPORTES**, POR EXEMPLO SUPORTES COM AREIAS SOLTAS; **BARREIRA ENTRE O SUPORTE E O ACABAMENTO**, POR EXEMPLO ENTRE UM SUPORTE À BASE DE GESSO (ESTUQUE DE GESSO OU PLACAS DE GESSO CARTONADO) E COLAGEM CERÂMICA COM COLA CIMENTÍCIA; **REGULADOR DA PERMEABILIDADE DAS SUPERFÍCIES**, POR EXEMPLO, ANTES DA APLICAÇÃO DOS AUTONIVELANTES. **PRIMÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO E REGULADOR ABSORÇÃO DO SUPORTE COM PROPRIEDADES FUNGICIDAS/ALGICIDAS**. APLICAÇÃO À TRINCHA OU A ROLO. COR APÓS SECAGEM - TRANSPARENTE LEVEMENTE AZULADO.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				TEMPO MÍNIMO DE SECAGEM	SUPORTES	RENDIMENTO
LÍQUIDO BRANCO COM TONALIDADE LEVEMENTE AZULADO	IMP02021		JERRICAN DE 5 KG	4 HORAS	- REBOCOS, BETO-NILHA CIMENTÍCIA E CAL HIDRÁULICA; - GESSO E PLACAS DE GESSO; - BETÃO	<u>PLACA DE GESSO CARTONADO:</u> 10 M²/L
	IMP02022		JERRICAN DE 25 KG			<u>REBOCO CIMENTÍCIO FINO:</u> 6 M²/L O RENDIMENTO É VARIÁVEL EM FUNÇÃO DA FORMA E DA ABSORÇÃO DA SUPERFÍCIE.
<u>BRICOLAGE</u>	LÍQUIDO BRANCO COM TONALIDADE LEVEMENTE AZULADO			CAIXA 9 FRASCOS X 1,0Kg (9Kg)		VER PÁGINA 54

PRIMECRYL-PLUS



DESCRIÇÃO

LÍQUIDO RELATIVAMENTE ESPESSE, DE COR BRANCA, DE TEXTURA AREADA, À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS E CARGAS EM DISPERSÃO AQUOSA, PRONTO A APLICAR. EXCELENTE PROMOTOR DE ADERÊNCIA SOBRE MATERIAIS, TAIS COMO: **POLIESTIRENO EPS/XPS, BETÃO, MADEIRA, ARGAMASSAS**, SENDO UTILIZADO PRINCIPALMENTE COM OS SEGUINTE FINES: **PONTE DE UNIÃO/PROMOTOR DE ADERÊNCIA ENTRE MATERIAIS**, POR EXEMPLO SUPORTES DE BETÃO E COLAGEM CERÂMICA, **ADERÊNCIA SOBRE EPS/XPS, MADEIRA E OUTROS SUPORTES DE EXIGÊNCIA ELEVADA**; **PRIMÁRIO DE FIXAÇÃO E REFORÇO DA RESISTÊNCIA DE SUPORTES**, POR EXEMPLO SUPORTES COM AREIAS SOLTAS; **BARREIRA ENTRE O SUPORTE E O ACABAMENTO**, POR EXEMPLO ENTRE UM SUPORTE À BASE DE GESSO (ESTUQUE DE GESSO OU PLACAS DE GESSO CARTONADO) E COLAGEM CERÂMICA COM COLA CIMENTÍCIA; **REGULADOR DA PERMEABILIDADE DAS SUPERFÍCIES**, POR EXEMPLO, ANTES DA APLICAÇÃO DE ARGAMASSAS DE REBOCO E AUTONIVELANTES.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				TEMPO MÍNIMO DE SECAGEM	SUPORTES	RENDIMENTO
LÍQUIDO BRANCO	IMP04006		BALDE DE 5 KG	4 HORAS	- REBOCOS, BETONILHA CIMENTÍCIA E CAL HIDRÁULICA; - GESSO E PLACAS DE GESSO; - VIROC / EPS / XPS - BETÃO E MADEIRA	<u>PLACA DE GESSO CARTONADO:</u> 5 M ² /L
	IMP04014		BALDE DE 20 KG			<u>REBOCO CIMENTÍCIO FINO:</u> 3 M ² /L O RENDIMENTO É VARIÁVEL EM FUNÇÃO DA FORMA E DA ABSORÇÃO DA SUPERFÍCIE.
BRICOLAGE		LÍQUIDO BRANCO		CAIXA 8 BALDES x 1,2KG (9,6KG)		VER PÁGINA 54

PRIMEDRY-FLEX - COMP. B

DESCRIÇÃO

RESINA ACRÍLICA PURA, COMPATÍVEL COM CIMENTO E BASTANTE FLEXÍVEL, QUE DILUÍDA NA RAZÃO DE 1 PARTE DE RESINA PARA 2 PARTES DE ÁGUA, FUNCIONA COMO **PRIMÁRIO PONTE DE UNIÃO ENTRE UMA BETONILHA E A MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO (PRIMEDRY-FLEX)**.



COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				DILUIÇÃO	SUPORTES	CONSUMO
BRANCO	IMP01002		JERRICAN DE 5 KG	PRONTO A UTILIZAR (PARA MEMBRANAS CIMENTÍCIAS) DILUIÇÃO 1:2 EM ÁGUA (PRIMÁRIO)	SUPORTE DE BASE CIMENTÍCIA: BETONILHA, REBOCO AREADO OU BETÃO	CONSUMO ORIENTATIVO SOBRE REBOCO CIMENTÍCIO: 6 M ² /KG (CONSIDERANDO A AGUADA DE RAZÃO 1:2)
	IMP01005		JERRICAN DE 25 KG			<u>O RENDIMENTO É VARIÁVEL EM FUNÇÃO DA FORMA E DA ABSORÇÃO DA SUPERFÍCIE.</u>

HIDROPRIME-STOP



DESCRIÇÃO

ADITIVO EM PÓ PARA **HIDROFUGAÇÃO DE ARGAMASSAS DE REBOCO FEITAS EM OBRA**, QUE PERMITE CRIAR UMA BARREIRA À PENETRAÇÃO DA ÁGUA E AO MESMO TEMPO DEIXA OS MATERIAIS RESPIRAREM.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO	PESO ESPECÍFICO (KG/DM ³)	CONSUMO
Pó BRANCO	HID01001		SACO DE 1KG	DE 5°C A 35°C	0,620 KG/DM ³	1 SACO DE 1KG DE HIDROPRIME-STOP POR CADA 40 A 50KG DE CIMENTO (2 X 25KG)
	HID01004		CAIXA DE 12 KG (12 SACOS X 1KG)			

HIDROPRIME-S



DESCRIÇÃO

HIDROFUGANTE HIDRO-REPELENTE INCOLOR DE BASE SOLVENTE/SILANO-SILOXANOS, PARA SUPERFÍCIES POROSAS (POR EXEMPLO: TELHAS, TIJOLO DE FASE À VISTA, BETÃO, TIJOLEIRA CERÂMICA E PÉTREOS COM POROSIDADE).

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				TEMPO DE SECAGEM	PESO ESPECÍFICO	RENDIMENTO
INCOLOR	HID02002		BILHA DE 5 L	24H (SEM CHUVA)	0,810 KG/DM ³	APROX. 4 M ² /LITRO EM CADA DEMÃO. <u>ESTA INDICAÇÃO É APENAS ORIENTATIVA.</u> <u>RECOMENDA-SE UM ENSAIO PRÁTICO PARA</u> <u>VERIFICAR A ADAPTABILIDADE E O CONSUMO.</u>
	HID02005		JERRICAN DE 25 L			
BRICOLAGE		INCOLOR		CAIXA 8 BILHAS x 1L (8L)		VER PÁGINA 53

HIDROPRIME-AQ

DESCRIÇÃO

HIDROFUGANTE HIDRO-REPELENTE INCOLOR AQUOSO À BASE DE SILOXANOS, PARA SUPERFÍCIES POROSAS. SOLUÇÃO TÉCNICA PARA EVITAR A PENETRAÇÃO DE ÁGUA NAS FACHADAS E COBERTURAS INCLINADAS. CONSISTE EM CRIAR UMA BARREIRA À PENETRAÇÃO DA ÁGUA LÍQUIDA E AO MESMO TEMPO DEIXAR OS MATERIAIS RESPIRAREM, OU SEJA, PERMITIR AS TROCAS DE VAPOR DE ÁGUA ENTRE O INTERIOR E O EXTERIOR.

 	COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
					TEMPO DE SECAGEM	PESO ESPECÍFICO	RENDIMENTO
	INCOLOR	HID03001		JERRICAN DE 5 KG	24H (SEM CHUVA)	1,0 KG/DM ³	APROX. 3 M ² /LITRO PARA DUAS DEMÃOS.
HID03002			JERRICAN DE 25 KG	<u>ESTA INDICAÇÃO É APENAS ORIENTATIVA. RECOMENDA-SE UM ENSAIO PRÁTICO PARA VERIFICAR A ADAPTABILIDADE E O CONSUMO.</u>			
BRICOLAGE	INCOLOR		CAIXA 9 FRASCOS X 1KG (9Kg)			VER PÁGINA 53	

PRIMECURE

CONSOLIDANTE LÍQUIDO DE
SUBSTRATOS DETERIORADOS OU
DESAGREGADOS




DESCRIÇÃO

LÍQUIDO À BASE DE ÉSTERES DE ÁCIDO SILÍCICO PARA **CONSOLIDAÇÃO DE SUBSTRATOS DETERIORADOS E/OU EM DESAGREGAÇÃO** TAIS COMO: PEDRAS DETEORADAS, BETÃO E TIJOLOS COM DESPRENDIMENTOS ARENOSOS E JUNTAS A SOFRER EROSÃO, MANTENDO INALTERADA A TRANSPIRABILIDADE E A COR, EM INTERIORES E EXTERIORES. CONSULTAR A FICHA TÉCNICA SOBRE O MODO DE APLICAÇÃO E PROCEDIMENTOS POSTERIORES.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	
TRANSPARENTE	IMP02044		BILHA DE 5 L
BRICOLAGE		TRANSPARENTE	CAIXA DE 8 BILHAS X 1L (8L) VER PÁGINA 53

PRIMEDRY-FLEX (COMP. A + B)




DESCRIÇÃO

MEMBRANA BI-COMPONENTE ACRILICO-CIMENTÍCIA, CLASSIFICAÇÃO: CM-P (EN14891) PARA A **IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS, BASES DE DUCHE, VARANDAS**. COLOCAR UMA REDE DE FIBRA DE VIDRO COM TRATAMENTO ANTI-ALCALINO, ENTRE CAMADAS. APÓS CURA, A MEMBRANA DEVE SER REVESTIDA PARA EVITAR A EXPOSIÇÃO SOLAR (REVESTIR COM POR EX.: MOSAICO, PAVIMENTO HIDRÁULICO SOBRE ELEVADO, PRODUTO "PRIMELASTIC", ETC). **ESPESSURA TOTAL** - 2 CAMADAS = 4MM

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
				GRANULOMETRIA	TEMPO DE SECAGEM PARA TRÂNSITO PEDONAL OCASIONAL	ESPESSURA MÍNIMA/CAMADA	Nº MÍNIMO CAMADAS	RENDIMENTO	RENDIMENTO ARMADO COM 2 CAMADAS (1,5MM CAMADA)
CINZA	IMP01001		BALDE DE 20 KG (A + B)	≤ 0,5MM	24 HORAS	1,5MM	2	1,6KG/(M² X MM ESPESSURA)	≥ 4,8KG/M²

PRIMEDRY-FLEX 1K



IMPERMEABILIZANTE MONOCOMPONENTE



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA CIMENTÍCIA MONOCOMPONENTE, CLASSIFICAÇÃO CM-P (EN14891) PARA **FORMAÇÃO DE UMA MEMBRANA FLEXÍVEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES E PAVIMENTOS DE BASE CIMENTÍCIA**. APÓS CURA, ESTA MEMBRANA ESTÁ PRONTA A SER REVESTIDA COM MATERIAIS CERÂMICOS/HIDRÁULICOS. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO: **TERRAÇOS, VARANDAS, PISCINAS, CASAS DE BANHO, COZINHAS, FUNDAÇÕES, COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA**.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
				GRANULOMETRIA	ESPESSURA MÍNIMA/CAMADA	ÁGUA DA AMASSADURA	Nº MÍNIMO CAMADAS	RENDIMENTO	APLICAÇÃO
CINZA	IMP01019		SACO DE 20 KG	≤ 0,5MM	1,5MM	220ML/Kg PÓ (4,40Kg/20Kg PÓ)	2	1,3KG/(M² X MM ESPESSURA)	- LIÇOSA
	IMP01020		CAIXA DE 20 KG (4 SACOS X 5KG)					RENDIMENTO ARMADO COM 2 CAMADAS (1,5MM/CAMADA) 4Kg/m²	- ESPÁTULA DENTADA 3MM - TRINCHA

PRIMEDRY-RESIN



RESINA ACRÍLICA AQUOSA

DESCRIÇÃO

RESINA ACRÍLICA AQUOSA PARA A REALIZAÇÃO DE MEMBRANAS COM MISTURA DE CIMENTO.

PROPORÇÕES EM PESO:

RESINA : CIMENTO 1:1,25;

DENSIDADE DA RESINA = 1,0

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
				RENDIMENTO	APLICAÇÃO
INCOLOR	IMP01023		JERRICAN 5L	RENDIMENTO DO COMPONENTE RESINA NA RAZÃO 1:1,2 0,27L/M2 (DUAS RESINAS)	✓ ROLO ✓ SUPERFÍCIES HORIZONTAIS - LIÇOSA ✓ ESPÁTULA ✓ PINCEL
	IMP01024		JERRICAN 25L		

PRIMELASTIC FIBRA



DESCRIÇÃO

MEMBRANA FLEXÍVEL FIBRADA PARA IMPERMEABILIZAÇÕES, DE ELEVADA QUALIDADE, BASEADA NUMA DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, PIGMENTOS E CARGAS SELECIONADAS. ADEQUADA PARA: PINTURA / RECOBRIMENTO DE COBERTURAS (FACHADAS, VARANDAS, TERRAÇOS, ETC), EM EXTERIOR, COM CIRCULAÇÃO PEDONAL OCASIONAL.



COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	Nº DE CAMADAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
						TEMPO DE SECAGEM	CONSUMO
BRANCO	IMP02032	BALDE DE 5 L	IMP02031	BALDE DE 15L	3/ ESPESSURA TOTAL 2MM	P/ REPINTURA: 12 A 16 HORAS. <u>ENTRE CAMADAS:</u> 1 A 2 DIAS (DEPENDENDO DA TEMPERATURA DO SUPORTE E DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS, ESTES VALORES PODEM SER LIGEIRAMENTE DIFERENTES DOS LIMITES AQUI APRESENTADOS.) <u>TRANSITABILIDADE:</u> APÓS 9 DIAS	1,5 A 2,50L / M ² (TOTAL DA PINTURA)
CINZA	IMP02033		IMP02029				(VARIÁVEL COM A POROSIDADE DO SUPORTE, COM A ESPESSURA DA PELÍCULA E COM AS CONDIÇÕES DE
TELHA	IMP02034		IMP02030				
BRICOLAGE		BRANCO, CINZA E TELHA		CAIXA DE 8 BALDES X 1L (8L)		VER PÁGINA 52	

BRK-CEN R-38 (QUIADSA)

CURA À TEMPERATURA AMBIENTE COM HUMIDADE



DESCRIÇÃO

MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO, MONOCOMPONENTE, **BASEADA EM POLÍMEROS DE NOVA GERAÇÃO SILANOS (MS)**. ISENTO DE DISSOLVENTES, ISOCIANATOS E SILICONES. **CURA À TEMPERATURA AMBIENTE COM HUMIDADE**. APLICAÇÕES: VARANDAS, TELHADOS E COBERTURAS. CALHAS E TUBAGENS. RACHADELAS EM TELHADOS E PAREDES. JUNTAS NO EXTERIOR E INTERIOR. PAREDES DE CAVES NO INTERIOR E EXTERIOR. RESISTENTE AOS RAIOS UV, ELASTICIDADE PERMANENTE. Nº MÍNIMO DE

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
			TEMPO DE CURA	CONSUMO
BRANCO	IMP02038	LATA DE 5 KG	6 HORAS/MM DE ESPESSURA	O DESEMPENHO MÍNIMO DE CADA CAMADA DEVE SER DE 0,7 KG/M² EM COBERTURAS NÃO TRANSITÁVEIS. PARA COBERTURAS TRANSITÁVEIS, O RENDIMENTO DE CADA CAMADA DEVE SER DE 0,9 KG/M². A MEMBRANA PODE DEGRADAR-SE PREMATURAMENTE SE FOR UTILIZADO UM DESEMPENHO INFERIOR AO RECOMENDADO.
CINZA	IMP02039			

PRIMEFIXER



DESCRIÇÃO

O **PRIMEFIXER** É UM LÍQUIDO À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS EM DISPERSÃO AQUOSA, PRONTO A APLICAR. É UTILIZADO PRINCIPALMENTE COM OS SEGUINTE FINS: PRIMÁRIO DE FIXAÇÃO E REFORÇO DA RESISTÊNCIA DE SUPORTES, POR EXEMPLO SUPORTES COM AREIAS SOLTAS; CONSOLIDANTE/AGLOMERANTE PARA ARRUADENTOS / CAMINHOS RURAIS / FLORESTAIS, FEITOS COM MATERIAIS NATURAIS E CARGAS MINERAIS. CONSOLIDAÇÃO DE SUPORTES FRIÁVEIS (POR EXEMPLO: ARENITOS EXPOSTOS ANTIGOS)

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
			TEMPO DE SECAGEM	CONSUMO
INCOLOR (APÓS SECAGEM)	IMP02048	JERRICAN DE 5 L 	4 HORAS	0,4 A 0,8L/M ² (O RENDIMENTO É VARIÁVEL EM FUNÇÃO DA FORMA E DA ABSORÇÃO DA SUPERFÍCIE)
	IMP02049	JERRICAN DE 25 L 		

PRIMEVARNISH-B



DESCRIÇÃO

VERNIZ AQUOSO, BASEADO NUMA DISPERSÃO ESPECIAL DE RESINA ACRÍLICA PARA ACABAMENTO/ PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE BETÃO (PAVIMENTOS/PAREDES).

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
			TEMPO DE SECAGEM	CONSUMO
TRANSPARENTE	IMP02038	JERRICAN DE 5 KG 	4 HORAS	5M ² /L O RENDIMENTO É VARIÁVEL EM FUNÇÃO DA FORMA E DA ABSORÇÃO DA SUPERFÍCIE
BRICOLAGE		TRANSPARENTE	CAIXA DE 9 FRASCOS X 1KG (9Kg)	VER PÁGINA 52

PRIMECLEANER GRAFFITI

ELIMINAÇÃO DE GRAFFITIS

DESCRIÇÃO

PRIMECLEANER GRAFFITI É UM PRODUTO EM GEL, NÃO INFLAMÁVEL, FORMULADO ESPECIALMENTE PARA A **ELIMINAÇÃO DE TODO O TIPO DE GRAFFITIS**.



COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				TEMPO RECOMENDADO DE ATUAÇÃO	FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO	CONSUMO
TRANSPARENTE ÂMBAR	PRC27003		BALDE DE 5 L	10 A 15 MINUTOS	TRINCHA, ESPÁTULA	100 A 300 g/M ² O RENDIMENTO É VARIÁVEL EM FUNÇÃO DA FORMA E DA ABSORÇÃO DA SUPERFÍCIE
BRICOLAGE		TRANSPARENTE ÂMBAR		CAIXA 8 BALDES X 1L (8L)	VER PÁGINA 54	

PRIMEGRAFFITI PROTECTOR

VERNIZ PROTETOR INVISÍVEL



DESCRIÇÃO

VERNIZ AQUOSO QUE FORMA UM FILME PROTETOR INVISÍVEL (CAPA DE SACRIFÍCIO) QUE EVITA A PENETRAÇÃO DA PINTURA GRAFFITI NO MATERIAL DE BASE (FACHADA). A REMOÇÃO DE UMA PINTURA GRAFFITI SOBRE ESTA **CAPA DE SACRIFÍCIO** É FEITA COM MÁQUINA DE BAIXA PRESSÃO + ÁGUA QUENTE A 80°C.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
				FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO	CONSUMO
TRANSPARENTE	PRC27004		JERRICAN DE 5 KG	TRINCHA, ROLO, AIRLESS	50 A 300 g/M ² O RENDIMENTO É VARIÁVEL EM FUNÇÃO DA FORMA E DA ABSORÇÃO DA SUPERFÍCIE.

HIDROFUGANTES/ IMPERMEABILIZANTES

PRIME OS 350



DESCRIÇÃO

FLUÍDO DE SILICONE TRANSPARENTE DE BAIXA VISCOSIDADE. É UTILIZADO NOS DIVERSOS SECTORES DA INDÚSTRIA, COMO PRODUTO DE USO DIRETO OU COMO INGREDIENTE INTEGRANTE DE FORMULAÇÕES. APLICAÇÕES: HIDROFUGAÇÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES; REJUVENESCIMENTO DE SUPERFÍCIES E CORES; ABRILHANTAMENTO DE SUPERFÍCIES; FLUÍDO DESMOLDANTE E ANTI ADERÊNCIA; COMPONENTES DE FORMULAÇÃO EM: COSMÉTICA; LOÇÕES E CHAMPÔS; APLICAÇÕES TÊXTEIS, SUAVIZANTES E LUBRIFICANTES; AGENTES ANTI-ESPUMA; ÓLEOS HIDRÁULICOS, FLUÍDOS TRANSMISSORES DE CALOR E FLUÍDOS DIELÉTRICOS.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
				DENSIDADE (25°C)
TRANSPARENTE ÂMBAR	PRC27006		JERRICAN DE 5 L	0,97
	PRC27008		JERRICAN DE 25 L	
	PRC27007		CAIXA 9 FRASCOS x 1L	

BETUMINOSOS

IMPERKOTE F



DESCRIÇÃO

EMULSÃO BETUMINOSA DE ASPETO PASTOSO, SOLÚVEL EM ÁGUA, PARA EFETUAR A **IMPERMEABILIZAÇÃO EM PAREDES, MUROS DE SUPORTE E FUNDAÇÕES DE EDIFÍCIOS.** MODO DE APLICAÇÃO: CONSULTAR A FICHA TÉCNICA.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
				Nº MÍNIMO DE CAMADAS	TEMPO RECOMENDADO DE SECAGEM	FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO	CONSUMO
CINZA	IMP03003		BALDE DE 5 Kg	2	24 HORAS	TRINCHA, ROLO, AIRLESS, ESPÁTULA	1Kg / (M² POR DEMÃO)
	IMP03002		BALDE DE 25 Kg				

PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE TELHADOS

LIMPA TELHAS



DESCRIÇÃO

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA A **LIMPEZA DE TELHADOS E OUTROS SUBSTRATOS MINERAIS** CONTAMINADOS COM MATÉRIA ORGÂNICA. FÁCIL DE APLICAR E MUITO EFICAZ NA **REMOÇÃO DE FUNGOS, MUSGOS, ALGAS, LÍQUENES E OUTROS MICROORGANISMOS.** APLICAÇÃO EM SUBSTRATOS DIVERSOS: TELHAS, BETÃO, BARRO, FIBROCIMENTO E PEDRA.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
				RENDIMENTO TEÓRICO	PH	DENSIDADE (20°C)	MODO DE APLICAÇÃO
INCOLOR	PTT01001		CAIXA DE 9 FRASCOS x 1L	1-5 m²/L	> 13	1,2	APLICAR ATÉ À SATURAÇÃO COM TRINCHA, PULVERIZADOR DE BAIXA PRESSÃO. DEIXAR ATUAR ENTRE 15MIN A 24 HORAS. LAVAR COM MÁQUINA DE ALTA PRESSÃO E ÁGUA EM ABUNDÂNCIA.
	PTT01002		JERRICAN DE 5L				
	PTT01003		JERRICAN DE 20L				

PROTECTELHA INCOLOR



DESCRIÇÃO

VERNIZ AQUOSO ACETINADO DE PROTEÇÃO HIDROFÓBICA BASEADO EM RESINAS ACRÍLICAS PURAS, **DE ELEVADA RESISTÊNCIA AOS ALCALIS, E À INTEMPÉRIE.** COM **CARACTERÍSTICAS HIDORREPELENTES E INCOLOR,** IMPEDE O DESENVOLVIMENTO DE FUNGOS E PROTEGE A SUPERFÍCIE DA TELHA. **INCOLOR.**

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
				RENDIMENTO TEÓRICO	PH	DENSIDADE (20°C)	APLICAÇÃO/SECAGEM
INCOLOR	PTT01004		CAIXA DE 9 FRASCOS x 1L	10-14 M² / L POR DEMÃO	8,50± 0,5	1,00	✓ APLICAÇÃO À TRINCHA, ROLO OU PISTOLA ✓ Nº MÍNIMO DE MÃOS: 2 ✓ SECAGEM SUPERFICIAL: 30 MINUTOS ✓ INTERVALO ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS
	PTT01005		JERRICAN DE 5L				
	PTT01006		JERRICAN DE 20L				

PROTECTELHA COR

DESCRIÇÃO

VERNIZ AQUOSO ACETINADO DE PROTEÇÃO HIDROFÓBICA BASEADO EM RESINAS ACRÍLICAS PURAS, **DE ELEVADA RESISTÊNCIA AOS ALCALIS, E À INTEMPÉRIE. COM CARACTERÍSTICAS HIDORREPELENTES.** IMPEDE O DESENVOLVIMENTO DE FUNGOS E PROTEGE A SUPERFÍCIE DA TELHA. **COR: TELHA**

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
			RENDIMENTO TEÓRICO	PH	DENSIDADE A 20°C	APLICAÇÃO/SECAGEM
TELHA	PTT01007	 CAIXA DE 9 FRASCOS X 1L	10-14 m² / L POR DEMÃO	8,50± 0,5	1,00	✓ APLICAÇÃO À TRINCHA, ROLO OU PISTOLA ✓ Nº MÍNIMO DE MÃOS: 2 ✓ SECAGEM SUPERFICIAL: 30 MINUTOS ✓ INTERVALO ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS
	PTT01008	 JERRICAN DE 5L				
	PTT01009	 JERRICAN DE 20L				



PRIMEPOXY

DESCRIÇÃO

RESINA EPOXY, 100% SÓLIDOS COM QUALIDADES DE ADESIVIDADE, RESISTÊNCIA A CARGAS E RESISTÊNCIA QUÍMICA. RAZÃO PONDERAL DA MISTURA: 2 PARTES DE RESINA : 1 PARTE DE ENDURECEDOR

COR	CÓDIGO	CÓDIGO	CONSUMO
TRANSPARENTE	ESP01002	ESP01017	Kit 7,5 kg (5 kg + 2,5 kg) Kit 37,5 kg (25 kg + 12,5 kg)  COMO EXEMPLO: PRIMÁRIO + PINTURA EPOXY + SELAGEM = 0,8 Kg/m² (ESPESURA TOTAL = 200 µm)



PRIMELUB

DESCRIÇÃO

ÓLEO DESCOFRANTE MINERAL EMULSIONÁVEL COM FUNÇÃO DE AGENTE DESMOLDANTE, PARA A APLICAÇÃO EM COFRAGENS, MOLDES DE METAL E MADEIRA. **PODE SER UTILIZADO NO ESTADO PURO OU DILUÍDO EM ÁGUA.** PERMITE A FÁCIL DESMOLDAGEM E LIMPEZA DO MOLDE, PROTEGENDO A SUA SUPERFÍCIE E REDUZ A DETERIORAÇÃO.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
			DENSIDADE	CONSUMO
TRANSPARENTE ÂMBAR	DESC01001	 JERRICAN DE 5 L	0,85 ± 1g/cm³ (20°C)	MUITO DIVERSO EM FUNÇÃO DA SUPERFÍCIE DO MOLDE, DA APLICAÇÃO E DA DILUIÇÃO. MÁX 1:8 EM ÁGUA COMO INDICAÇÃO SEM DILUIÇÃO: METAL ≈ 20m²/L MADEIRA ≈ 10m²/L
	DESC01002	 JERRICAN DE 25 L		
	DESC01007	 BARRICA DE 60 L		
BRICOLAGE		TRANSPARENTE ÂMBAR	CAIXA 9 FRASCOS X 1L (9L)	VER PÁGINA 55



PIGMENTOS

DESCRIÇÃO

PÓ COLORIDO, QUANDO **INCORPORADO NA FORMULAÇÃO DE UMA ARGAMASSA, LHE CONFERE A COR DESEJADA.** DE FÁCIL APLICAÇÃO, ESTE PRODUTO POSSIBILITA A COLORAÇÃO DE ARGAMASSAS A GOSTO. DOSAGEM: 0% A 5% EM PESO SOBRE O TOTAL DA MASSA.

COR	CÓDIGO	CÓDIGO	CONSUMO	BRICOLAGE
AMARELO OCRE	PIC01047	PIC01038	INCORPORAR ATÉ 5% DE PIGMENTO NA PERCENTAGEM TOTAL DA FORMULAÇÃO DA ARGAMASSA. A PROPORÇÃO DE PIGMENTO A UTILIZAR DEPENDERÁ DA INTENSIDADE DA COR DESEJADA, DA BASE DA ARGAMASSA (COR BRANCO OU CINZA) E DO ACABAMENTO.	CAIXA DE 4 KG (8 BALDES X 0,5KG) VER PÁGINA 55
CASTANHO	PIC01048	PIC01039		
LARANJA	PIC01049	PIC01040		
PRETO	PIC01008	PIC01041		
VERDE	PIC01045	PIC01042		
VERMELHO	PIC01010	PIC01043		
AZUL ULTRAMAR	PIC01046	PIC01044		



PRIMESAND



DESCRIÇÃO

INERTES DE SÍLICA, DE COR BRANCA, LAVADOS E CALBRADOS, PARA INCORPORAÇÃO EM ARGAMASSAS

COR	GRANULOMETRIA	 SACO DE 20 KG  SACO DE 25KG		TEOR DA SÍLICA (%)
		CÓDIGO	CÓDIGO	
PRIMESAND 100	0/100 µm	INE01003		≥ 98,0%
PRIMESAND 250	125/250 µm		INE02003	
PRIMESAND 500	100/500 µm		INE02004	
PRIMESAND 1000	200/1000 µm		INE02005	

GRANUCOL KG



DESCRIÇÃO

QUARTZO COLORIDO DE ELEVADA RESISTÊNCIA. IDEAL PARA A APLICAÇÃO DECORATIVA DE PAVIMENTOS/REVESTIMENTOS.

COR	CÓDIGO
AMARELO	INE03001
AZUL	INE03002
BRANCO	INE03003
CASTANHO TERRA	INE03004
CINZENTO	INE03005
CINZENTO CLARO	INE03006
PRETO	INE03007
VERDE	INE03008
VERMELHO	INE03009
VERMELHO TIJOLO	INE03010

SÍLICA DE FUMO (SÍLICA PIROGÉNICA)



DESCRIÇÃO

SÍLICA DE FUMO HIDROFÍLICA É UM ADITIVO (INCORPORAÇÃO ≥ 5% S.P.C.) **QUE MELHORA AS PROPRIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS E MECÂNICAS DE DIVERSOS SISTEMAS**, TAIS COMO: SISTEMAS EPÓXI/POLIURETANO, TINTAS, BETÃO/ARGAMASSAS.

	 BALDE DE 1 KG  SACO DE 10 KG	
	CÓDIGO	CÓDIGO
BRANCO	INE01004	INE01005

CARBONATO DE CÁLCIO CRISTALINO



DESCRIÇÃO

CARBONATO DE CÁLCIO CRISTALINO NATURAL MICRONIZADO CARACTERIZADO PELA SUA EXTREMA BRANCURA E ELEVADA PUREZA. CORTE: 100 µm.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
				GRANULOMETRIA
BRANCO	INE02007		SACO DE 19,5 KG	d50 = 21µm

CIMENTO DE ALUMINATO DE CÁLCIO (CAC)




DESCRIÇÃO

LIGANTE HIDRÁULICO COM TEOR EM ALUMINA ≥40%. O CIMENTO DE ALUMINATO DE CÁLCIO TEM A CAPACIDADE DE RESISTIR AOS SULFATOS DA ÁGUA DO MAR E DO SOLO ALÉM DE RESISTIR MUITO BEM A AMBIENTES ÁCIDOS. **O CIMENTO DE ALUMINATO DE CÁLCIO É UTILIZADO EM VASTAS APLICAÇÕES RESTRITAS**, TAIS COMO: EM BETÕES, ONDE O DESENVOLVIMENTO DE RESISTÊNCIAS RÁPIDAS É NECESSÁRIA, MESMO EM BAIXAS TEMPERATURAS; COMO UM REVESTIMENTO PROTETOR CONTRA A CORROSÃO TAL COMO NAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTOS; EM BETÕES REFRACTÁRIOS, ONDE A RESISTÊNCIA É NECESSÁRIA À ALTAS TEMPERATURAS; COMO COMPONENTE EM ARGAMASSAS COM PROPRIEDADES ESPECIAIS.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
				APLICAÇÃO
CINZA	PRC09015		SACO DE 25 KG	✓ BETÕES ✓ REVESTIMENTO PROTETOR CONTRA CORROSÃO MICROBIANA ✓ BETÕES REFRACTÁRIOS ✓ COMPONENTE EM ARGAMASSAS

PALHETAS/GLITTERS

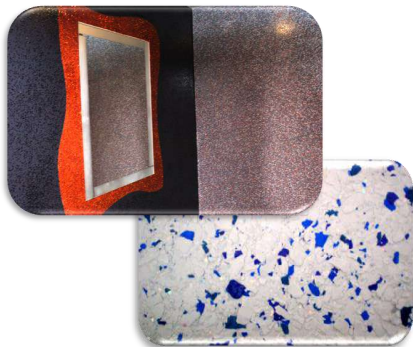

DESCRIÇÃO

PALHETAS E GLITTERS MULTICOLORS, PARA A DECORAÇÃO DE PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS COM SATURAÇÃO TOTAL OU PARCIAL E APLICADAS POR PROJEÇÃO SOBRE BASE FRESCA (ACRÍLICA/ EPOXÍDICA/ POLIURETANO). OBTÉM-SE ASSIM DECORAÇÕES EXCELENTES COM MÚLTIPLAS COMBINAÇÕES.

COR	CÓDIGO
	KG
SOB ENCOMENDA	PFGABCDE

BANDAS IMPERMEÁVEIS




DESCRIÇÃO

BANDA IMPERMEÁVEL COM BASE EM MALHA DE POLIÉSTER E ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO. PERMITE UMA IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL EM UNIÕES E JUNTAS E DILATAÇÃO, UNIÕES ENTRE PAREDES VERTICAIS/ HORIZONTAIS E EM AMBIENTES INTERIORES E EXTERIORES MUITO HÚMIDOS. LARGURA TOTAL DA BANDA: 120MM; LARGURA ELASTÓMERO= 70MM

COR	CÓDIGO	CÓDIGO
CINZA	PRC04144	PRC04143

CORDÃO DE JUNTAS

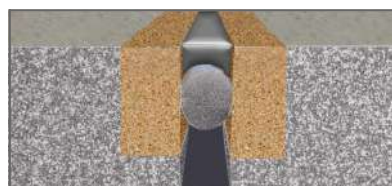

DESCRIÇÃO

CORDÃO CILÍNDRICO EM ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO, DE CÉLULAS FECHADAS, DISPONÍVEL NUMA GRANDE VARIEDADE DE DIÂMETROS. LEVEZA. EXCELENTE FLEXIBILIDADE E ELASTICIDADE SEM PERDA DE PROPRIEDADES. FÁCIL MANUSEAMENTO E APLICAÇÃO.

		
DIMENSÃO DO CORDÃO	EMBALAGEM	CÓDIGO
10 MM	RoLo 1000 M	PRC04132
15 MM	RoLo 800 M	PRC04133
20 MM	RoLo 600 M	PRC04134
25 MM	RoLo 250 M	PRC04135
30 MM	RoLo 200 M	PRC04136
40 MM	RoLo 150 M	PRC04137

TECIDO NÃO TECIDO



DESCRIÇÃO

TECIDO NÃO TECIDO, USADO EM PINTURAS, ISOLAMENTOS E RENOVACÃO DE FACHADAS. REFORÇA O ACABAMENTO E EVITA A FISSURAÇÃO. FICA INVISÍVEL. TEM UMA ESTRUTURA ABERTA, PERMITINDO UMA FÁCIL IMPREGNAÇÃO. CONFERE UMA ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA, UMA RESISTÊNCIA TOTAL À DECOMPOSIÇÃO E AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. DIMENSIONALMENTE ESTÁVEL E DE FÁCIL APLICAÇÃO. EXCELENTE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. É LIVRE DE PRODUTOS QUÍMICOS E NÃO É TÓXICO.

COR	 ROLO DE 30 G (1 M x 50 M)  ROLO DE 50 G (1 M x 50 M)	
	CÓDIGO	CÓDIGO
BRANCO	PRC25001	PRC25002

TECIDO DECORATIVO



DESCRIÇÃO

REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO PARA PAREDES E TETOS EM INTERIORES, OBTENDO ASSIM, UM REFORÇO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS DAS MESMAS, ASSIM COMO DIVERSOS PADRÕES DE TEXTURAS DECORATIVAS FINAS. PROTEGE OS SUPORTES DAS AGRESSÕES MECÂNICAS A QUE ESTÃO SUJEITOS E AUMENTA A DURABILIDADE CONFERINDO UM ASPETO DE SOLIDEZ. REFORÇA E COBRE AS FISSURAS. DISPONÍVEL NUMA GRANDE VARIEDADE DE PADRÕES.

	 ROLO DE 25 M ²  ROLO DE 50 M ²	
	CÓDIGO	CÓDIGO
SOB ENCOMENDA	RC01ABCDE	RC01ABCDE

B R I C O L A G E



PRIMEPLUS



DESCRIÇÃO

COLA CIMENTÍCIA PARA LADRILHOS, **TIPO C1TE**, APLICÁVEL NA COLAGEM DE PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS, ATÉ MÉDIO FORMATO (COM E SEM ABSORÇÃO) E PAVIMENTO HIDRÁULICO, SEM TRÁFEGO PEDONAL / CARGAS INTENSAS, NO INTERIOR E EXTERIOR. ATÉ MÉDIO FORMATO: DIMENSÃO ≤ 0,24m².

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
			RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
CINZA	BRI01103	 CAIXA DE 24 KG (16 SACOS X 1,5 KG)	360 ml DE ÁGUA / 1,5 KG DE PÓ	<u>COLAGEM SIMPLES:</u> 3 A 5 Kg/m ²
BRANCO	BRI01104			<u>COLAGEM DUPLA:</u> 5 A 8 Kg/m ²

PRIMEFLEX GEL



DESCRIÇÃO

COLA CIMENTÍCIA PARA LADRILHOS E PEDRA, **TIPO C2TES1**, APLICÁVEL NA COLAGEM DE PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS ATÉ GRANDES FORMATOS (COM E SEM ABSORÇÃO), EM INTERIOR E EXTERIOR. **COLA DEFORMÁVEL PARA FACHADAS. DIFERENCIA-SE PELA OPTIMIZAÇÃO, TRABALHABILIDADE, TEMPO ABERTO, BAIXA CAPILARIDADE E HIDRATAÇÃO CONTROLADA DO CIMENTO O QUE DIMINUI A CARBONATAÇÃO.**

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
			RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
CINZA	BRI01105	 CAIXA DE 24 KG (16 SACOS X 1,5 KG)	450 ML A 465 ml DE ÁGUA / 1,5 KG DE PÓ	<u>COLAGEM SIMPLES:</u> 4 A 5 Kg/m ²
BRANCO	BRI01106			<u>COLAGEM DUPLA:</u> 5 A 8 Kg/m ²

PRIMEFAST



DESCRIÇÃO

COLA CIMENTÍCIA, DE RESISTÊNCIAS RÁPIDAS, **TIPO C2F**, PARA LADRILHOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS DE PEQUENO E MÉDIO/GRANDE FORMATO (COM E SEM ABSORÇÃO) APLICÁVEL EM PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS, EM INTERIORES E EXTERIORES. **RÁPIDA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO.**

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
			RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
CINZA	BRI01107	 CAIXA DE 24 KG (16 SACOS X 1,5 KG)	330 ml DE ÁGUA / 1,5 KG DE PÓ	<u>COLAGEM SIMPLES:</u> 3 A 5 Kg/m ² <u>COLAGEM DUPLA:</u> 5 A 8 Kg/m ²

PRIMEPOOL



DESCRIÇÃO

COLA CIMENTÍCIA PARA LADRILHOS, **TIPO C2E**, APLICÁVEL NA COLAGEM DE GRÉS PORCELÂNICO E OUTROS REVESTIMENTOS CERÂMICOS, COM OU SEM ABSORÇÃO, EM INTERIOR E EXTERIOR (VARANDA, TERRAÇOS, PISCINAS, RESERVATÓRIOS, ETC). **PARTICULARMENTE APROPRIADO PARA AS PISCINAS. DEVIDO À SUA GRANULOMETRIA MAIS FINA, PODE-SE UTILIZAR PARA O FECHO DE JUNTAS, FICANDO UMA TEXTURA AREADA FINA. CARACTERÍSTICAS HIDRÓFUGAS E ANTI-ALGAS/FUNGOS.**

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
			RELAÇÃO DA MISTURA	CONSUMO
BRANCO	BRI01108	 CAIXA DE 24 KG (16 SACOS X 1,5 KG)	360 ml DE ÁGUA / 1,5 KG DE PÓ	<u>COLAGEM SIMPLES:</u> 3 A 5 Kg/m ² <u>COLAGEM DUPLA:</u> 4 A 6 Kg/m ²

PRIMEPLASTER-FIN



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE REBOCO DE ACABAMENTO DE TEXTURA AREADA FINA, **Tipo GP CS III Wc1**, PARA ACABAMENTOS EM INTERIORES E EXTERIORES. PROJEÇÃO MANUAL/MECÂNICA. ESPESSURA DA CAMADA: 2 A 5MM. GRANULOMETRIA ≤ 0,5MM.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
CINZA	BRI02043	 CAIXA DE 24 Kg (16 SACOS X 1,5 KG)	≤ 0,5MM	408 ML DE ÁGUA / 1,5KG	1,7 KG PÓ/(m ² X mm ESPESSURA)

PRIMESKIN



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA CIMENTÍCIA DE REBOCO DE **ACABAMENTO DE CAPA FINA, Tipo GP CS III Wc0**, PARA ACABAMENTOS EM INTERIORES E EXTERIORES (TEXTURA FINA E LISA). ESPESSURA/CAMADA: 2 A 3MM. APLICAÇÃO MANUAL. GRANULOMETRIA ≤ 0,1MM.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
BRANCO	BRI02044	 CAIXA DE 24 Kg (16 SACOS X 1,5 KG)	≤ 0,1MM	563 ML DE ÁGUA / 1,5KG	1,5KG PÓ/ (m ² X mm ESPESSURA)

PRIMERAPID



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE ENDURECIMENTO E PRESA RÁPIDOS, **Tipo GP CS IV Wc1**, ADEQUADA PARA EFETUAR **FIXAÇÕES E REPARAÇÕES RÁPIDAS** SOBRE SUPORTES DE BETÃO E ALVENARIA, EM INTERIORES E EXTERIORES.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
CINZA	BRI02045	 CAIXA DE 24 Kg (16 SACOS X 1,5 KG)	≤ 0,5MM	270 ml DE ÁGUA / 1,5KG DE PÓ	17 KG PÓ/(m ² X cm ESPESSURA)

PRIMECOLOUR



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE BETUMAÇÃO DE JUNTAS, **TIPO CG2WA**, PARA PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS, EM INTERIORES E EXTERIORES. TEXTURA LISA. JUNTAS DE 2MM A 10MM. **PROPRIEDADES ANTI-ALGAS/FUNGOS**

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
			RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
GRUPO A				
BRANCO	BRI01109	CAIXA DE 24 KG (16 SACOS X 1,5KG) 	540 ml DE ÁGUA / 1,5 KG DE PÓ	1,30 Kg pó/dm³
CINZA	BRI01110			
CINZA CLARO	BRI01140			
GRUPO B				
MARFIM	BRI01111	CAIXA DE 24 KG (16 SACOS X 1,5KG) 	540 ml DE ÁGUA / 1,5 KG DE PÓ	1,30 Kg pó/dm³
CREME	BRI01112			
PÉROLA	BRI01113			
SALMÃO	BRI01114			
CINZA ESCURO	BRI01115			
BEGE	BRI01116			
MEL	BRI01117			
CASTANHO CLARO	BRI01118			
TABACO	BRI01119			
CANELA	BRI01120			
GRUPO C				
ANTRACITE	BRI01121	CAIXA DE 24 KG (16 SACOS X 1,5KG) 	540 ml DE ÁGUA / 1,5 KG DE PÓ	1,30 Kg pó/dm³
CASTANHO CHOCOLATE	BRI01122			
WENGUE	BRI01123			
TIJOLO	BRI01124			
BORDEAUX	BRI01125			
AMARELO OCRE	BRI01126			
GRUPO D				
PRETO	BRI01127	CAIXA DE 24 KG (16 SACOS X 1,5KG) 	540 ml DE ÁGUA / 1,5 KG DE PÓ	1,30 Kg pó/dm³
VERDE CLARO	BRI01128			
VERDE AZEITONA	BRI01129			
AZUL CLARO	BRI01130			
AZUL MARINHO	BRI01131			
AZUL PACIFICO	BRI01132			

PRIMEFIRE



DESCRIÇÃO

ARGAMASSA DE MONTAGEM, **TIPO G M30**, UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE CHAMINÉS, GRELHADORES, LAREIRAS E FORNOS, COMPOSTA POR CIMENTO ALUMINOSO E CARGAS ESPECIAIS QUE CONFEREM PROPRIEDADES REFRAATÁRIAS (COMPORTAMENTO ESTÁVEL NA PRESENÇA DE CALOR). NÃO É CONSIDERADA UMA ARGAMASSA PARA FINS ISOLANTES. REFRACTARIEDADE SIMPLES: 1000°C. ESPESSURA: 5MM A 15MM. GRANULOMETRIA: ≤ 2MM

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				GRANULOMETRIA	CONSUMO	RELAÇÃO DA MISTURA
CASTANHO ACINZENTADO	BRI02046		CAIXA DE 24 KG (16 SACOS X 1,5 KG)	≤ 2mm	17,5 Kg DE Pó/(m ² X cm ESPESSURA)	270 ML A 300 ml DE ÁGUA / 1,5 KG DE PÓ

O PRIMEFIRE OBTVE O CERTIFICADO DE CONTROLO DE PRODUÇÃO EM FÁBRICA Nº 1029 - CPR - PT 1 1/03658 PELA SGS, ATESTANDO A CONFORMIDADE DESTES PRODUTOS SEGUNDO A NORMA EN 998-2:2016

BRICOLAGE
GESSOS

GESSO ESTUQUE



DESCRIÇÃO

GESSO HEMIHDATADO COM UM ÍNDICE DE PUREZA ≥ 90%, DE GRANULOMETRIA FINA E ENDURECIMENTO RÁPIDO (≈ 10 MINUTOS), UTILIZADO PARA ESTUCAR PAREDES E TETOS INTERIORES PELO MÉTODO TRADICIONAL (PASTA COMPOSTA COM CAL AÉREA), NA CRIAÇÃO DE PONTOS DE NÍVEL E MESTRAS E NA PRODUÇÃO DE ARTEFACTOS DECORATIVOS/MASSAS/COLAS ESPECÍFICAS.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
BRANCO	BRI02047		CAIXA DE 16 KG (16 SACOS X 1,0 KG)	FINA	420ml/kg pó	1,3KG Pó/dm ³

PRIMEGYPSUM-SLIM



DESCRIÇÃO

GESSO DE APLICAÇÃO MANUAL PARA INTERIORES, **TIPO C6/20/2** INDICADO PARA O ACABAMENTO DE PAREDES E TETOS, HABITUALMENTE REVESTIDOS COM MASSAS À BASE DE GESSO, MANUAIS OU PROJETADAS, REBOCOS DE CIMENTO OU CIMENTO/CAL. ACABAMENTO: LISO. TEMPO DE TRABALHABILIDADE: 2 HORAS. ESPESSURA RECOMENDADA: 1 A 3MM

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
				GRANULOMETRIA	RELAÇÃO DA MISTURA	RENDIMENTO
BRANCO	BRI02048		CAIXA DE 16 KG (16 SACOS X 1,0 KG)	≤ 0,2 mm	450ml/kg pó	1,2 kg/m ² X mm DE ESPESSURA

PRIMETEK INTERIOR



DESCRIÇÃO

PASTA PRONTA A UTILIZAR, DE CAPA FINA, **PARA EFETUAR O BARRAMENTO/ESTUQUE EM PAREDES E TETOS INTERIORES**, ASSIM COMO A **REGULARIZAÇÃO DE FISSURAS**, ONDULAÇÕES E IMPERFEIÇÕES. **TEXTURA LISA**. APLICAÇÃO MANUAL. PASTA COM BOA TRABALHABILIDADE, FÁCIL DE ALISAR E LIXAR. TEM BOA ADERÊNCIA AO SUPORTE. PERMITE UM ACABAMENTO EXTREMAMENTE FINO. OBTÉM-SE UMA SUPERFÍCIE REGULAR E APROPRIADA PARA RECEBER A DECORAÇÃO FINAL. EXCELENTE BRANCURA.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	ESPESSURA MÁXIMA/CAMADA	CONSUMO (KG DE PASTA POR M ² E 1 MM ESPESSURA)
BRANCO	PAS04005	 CAIXA DE 12 KG (8 BALDES X 1,5 KG)	<u>CORTE SUPERIOR:</u> 75µm Dm----- 5µm	≤ 2MM	1,8KG/(M ² X 1MM ESPESSURA)

PRIMETEK EXTERIOR



DESCRIÇÃO

MASSA EM PASTA DE CAPA FINA E **TEXTURA LISA PRONTA A UTILIZAR**, PARA O BARRAMENTO DE PAREDES E TETOS NO EXTERIOR. É NECESSÁRIO EFETUAR O ACABAMENTO DECORATIVO FINAL (POR EX: PRIMÁRIO REGULADOR + PINTURA) **ESPESSURA MÁXIMA/CAMADA:** ≤ 2MM. **GRANULOMETRIA:** DM 20µm.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			GRANULOMETRIA	ESPESSURA MÁXIMA/CAMADA	CONSUMO (KG DE PASTA POR M ² E 1 MM ESPESSURA)
BRANCO	PAS04013	 CAIXA DE 12 KG (8 BALDES X 1,5 KG)	<u>CORTE SUPERIOR:</u> <100µm Dm ----- 14 µm	≤ 2MM	1,9KG/(M ² X 1MM ESPESSURA)

BRICOLAGE HIDROFUGANTES/ IMPERMEABILIZANTES

PRIMELASTIC FIBRA



DESCRIÇÃO

MEMBRANA FLEXÍVEL FIBRADA PARA IMPERMEABILIZAÇÕES, DE ELEVADA QUALIDADE, BASEADA NUMA DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, PIGMENTOS E CARGAS SELECIONADAS. **ADEQUADA PARA:** PINTURA / RECOBRIMENTO DE COBERTURAS (FACHADAS, VARANDAS, TERRAÇOS, ETC), EM EXTERIOR, COM CIRCULAÇÃO PEDONAL OCASIONAL.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			Nº DE CAMADAS	TEMPO DE SECAGEM	CONSUMO
BRANCO	IMP02036	 CAIXA DE 8L (8 BALDES X 1L)	3/ESPESSURA TOTAL 2MM	<u>P/ REPINTURA:</u> 12 A 16 HORAS. <u>ENTRE CAMADAS:</u> 1 A 2 DIAS (DEPENDENDO DA TEMPERATURA DO SUPORTE E DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS, ESTES VALORES PODEM SER LIGEIRAMENTE DIFERENTES DOS LIMITES AQUI APRESENTADOS.) <u>TRANSITABILIDADE:</u> APÓS 9	1,5 A 2,50L / M ² (TOTAL DA PINTURA) (VARIÁVEL COM A POROSIDADE DO SUPORTE, COM A ESPESSURA DA PELÍCULA E COM AS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO)
CINZA	IMP02037				
TELHA	IMP02035				

PRIMEVARNISH-B



DESCRIÇÃO

VERNIZ AQUOSO, BASEADO NUMA DISPERSÃO ESPECIAL DE RESINA SINTÉTICA PARA ACABAMENTO/PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE BETÃO (PAVIMENTOS/PAREDES).

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
			TEMPO DE SECAGEM	CONSUMO
TRANSPARENTE	BRI03025	 CAIXA DE 9 KG (9 FRASCOS X 1KG)	4 HORAS	5M ² /L O RENDIMENTO É VARIÁVEL EM FUNÇÃO DA FORMA E DA ABSORÇÃO DA SUPERFÍCIE

BRIK-CEN R-38
(QUIADSA)**DESCRIÇÃO**

MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO, MONOCOMPONENTE, BASEADA EM POLÍMEROS DE NOVA GERAÇÃO SILANOS (MS). ISENTO DE DISSOLVENTES, ISOCIANATOS E SILICONES. CURA À TEMPERATURA AMBIENTE COM HUMIDADE. APLICAÇÕES: VARANDAS, TELHADOS E COBERTURAS. CALHAS E TUBAGENS. RACHADELAS EM TELHADOS E PAREDES. JUNTAS NO EXTERIOR E INTERIOR. PAREDES DE CAVES NO INTERIOR E EXTERIOR. RESISTENTE AOS RAIOS UV, ELASTICIDADE PERMANENTE.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
			TEMPO DE CURA	CONSUMO
BRANCO	BRI03022	CAIXA DE 6 KG (6 LATAS X 1KG) 	6 HORAS/MM DE ESPESSURA	O DESEMPENHO MÍNIMO DE CADA CAMADA DEVE SER DE 0,7 KG/M ² EM COBERTURAS NÃO TRANSITÁVEIS. PARA COBERTURAS TRANSITÁVEIS, O RENDIMENTO DE CADA CAMADA DEVE SER DE 0,9 KG/M ² . A MEMBRANA PODE DEGRADAR-SE PREMATURAMENTE SE FOR UTILIZADO UM DESEMPENHO INFERIOR AO RECOMENDADO.
CINZA	BRI03023			
TELHA	BRI03024			

HIDROPRIME-S**DESCRIÇÃO**

HIDROFUGANTE HIDRO-REPELENTE INCOLOR DE BASE SOLVENTE/SILANO - SILOXANOS, PARA SUPERFÍCIES POROSAS (POR EXEMPLO: TELHAS, TIJOLO DE FASE À VISTA, BETÃO, TIJOLEIRA CERÂMICA E PÉTREOS COM POROSIDADE).

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			TEMPO DE SECAGEM	PESO ESPECÍFICO	RENDIMENTO
INCOLOR	HID02015	 CAIXA DE 8 L (8 BILHAS X 1L)	24H (SEM CHUVA)	0,810 KG/DM ³	APROX. 4 M ² /LITRO EM CADA DEMÃO. <u>ESTA INDICAÇÃO É APENAS ORIENTATIVA. RECOMENDA-SE UM ENSAIO PRÁTICO PARA VERIFICAR A ADAPTABILIDADE E O CONSUMO.</u>

PRIMECURE**DESCRIÇÃO**

LÍQUIDO À BASE DE ÉSTERS DE ÁCIDO SILÍCIO PARA CONSOLIDAÇÃO DE SUBSTRATOS DETERIORADOS E/OU EM DESAGREGAÇÃO TAIS COMO: PEDRAS DETEORADAS, BETÃO E TIJOLOS COM DESPRENDIMENTOS ARENOSOS E JUNTAS A SOFRER DE EROSIÃO. CONSULTAR A FICHA TÉCNICA SOBRE O MODO DE APLICAÇÃO E PROCEDIMENTOS POSTERIORES.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	
TRANSPARENTE	BRI03019		CAIXA DE 8 L (8 BILHAS X 1L)

HIDROPRIME-AQ**DESCRIÇÃO**

HIDROFUGANTE HIDRO-REPELENTE INCOLOR AQUOSO À BASE DE SILOXANOS, PARA SUPERFÍCIES POROSAS.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			TEMPO DE SECAGEM	PESO ESPECÍFICO	RENDIMENTO
INCOLOR	BRI03026	 CAIXA DE 9 KG (9 FRASCOS X 1KG)	24H (SEM CHUVA)	1,0 KG/DM ³	APROX. 3 M ² /LITRO PARA DUAS DEMÃOS. <u>ESTA INDICAÇÃO É APENAS ORIENTATIVA. RECOMENDA-SE UM ENSAIO PRÁTICO PARA VERIFICAR A ADAPTABILIDADE E O CONSUMO.</u>

PRIMECLEANER GRAFFITI



DESCRIÇÃO

PRIMECLEANER GRAFFITI É UM PRODUTO EM GEL, NÃO INFLAMÁVEL, FORMULADO ESPECIALMENTE PARA A ELIMINAÇÃO DE TODO O TIPO DE GRAFFITIS.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			TEMPO RECOMENDADO DE ATUAÇÃO	FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO	CONSUMO
TRANSPARENTE ÂMBAR	BRI04010	 CAIXA DE 8L (8 BALDES X 1L)	10 A 15 MINUTOS	TRINCHA, ESPÁTULA	100 A 300 g/m ² O RENDIMENTO É VARIÁVEL EM FUNÇÃO DA FORMA E DA ABSORÇÃO DA SUPERFÍCIE

BRICOLAGE - PRIMÁRIOS

PRIMECRYL



DESCRIÇÃO

O PRIMECRYL É UM LÍQUIDO À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS EM DISPERSÃO AQUOSA, PRONTO A APLICAR. É UTILIZADO PRINCIPALMENTE COM OS SEGUINTE FINS: PONTE DE UNIÃO/PROMOTOR DE ADERÊNCIA ENTRE MATERIAIS, POR EXEMPLO SUPORTES DE BETÃO E COLAGEM CERÂMICA; PRIMÁRIO DE FIXAÇÃO E REFORÇO DA RESISTÊNCIA DE SUPORTES, POR EXEMPLO SUPORTES COM AREIAS SOLTAS; BARREIRA ENTRE O SUPORTE E O ACABAMENTO, POR EXEMPLO ENTRE UM SUPORTE À BASE DE GESSO (ESTUQUE DE GESSO OU PLACAS DE GESSO CARTONADO) E COLAGEM CERÂMICA COM COLA CIMENTÍCIA; REGULADOR DA PERMEABILIDADE DAS SUPERFÍCIES, POR EXEMPLO, ANTES DA APLICAÇÃO DOS AUTONIVELANTES. PRIMÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO E REGULADOR ABSORÇÃO DO SUPORTE COM PROPRIEDADES FUNGICIDAS/ALGICIDAS. APLICAÇÃO À TRINCHA OU A ROLO. COR APÓS SECAGEM - TRANSPARENTE LEVEMENTE AZULADO.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			TEMPO MÍNIMO DE SECAGEM	SUPORTES	RENDIMENTO
LÍQUIDO BRANCO COM TONALIDADE LEVEMENTE AZULADO	BRI03027	 CAIXA DE 9Kg (9 FRASCOS X 1Kg)	4 HORAS	- REBOCOS, BETO- NILHA CIMENTÍCIA E CAL HIDRÁULICA; - GESSO E PLACAS DE GESSO; - BETÃO	<u>PLACA DE GESSO CARTONADO:</u> 10 m ² /L <u>REBOCO CIMENTÍCIO FINO:</u> 6 m ² /L O RENDIMENTO É VARIÁVEL EM FUNÇÃO DA FORMA E DA ABSORÇÃO DA SUPERFÍCIE.

PRIMECRYL-PLUS



DESCRIÇÃO

LÍQUIDO RELATIVAMENTE ESPESSE, DE COR BRANCA, **DE TEXTURA AREADA**, À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS E CARGAS EM DISPERSÃO AQUOSA, PRONTO A APLICAR. EXCELENTE PROMOTOR DE ADERÊNCIA SOBRE MATERIAIS, TAIS COMO: **POLIESTIRENO EPS/XPS, BETÃO, MADEIRA, ARGAMASSAS**, SENDO UTILIZADO PRINCIPALMENTE COM OS SEGUINTE FINS: PONTE DE UNIÃO/PROMOTOR DE ADERÊNCIA ENTRE MATERIAIS, POR EXEMPLO SUPORTES DE BETÃO E COLAGEM CERÂMICA, ADERÊNCIA SOBRE EPS/XPS, MADEIRA E OUTROS SUPORTES DE EXIGÊNCIA ELEVADA; PRIMÁRIO DE FIXAÇÃO E REFORÇO DA RESISTÊNCIA DE SUPORTES, POR EXEMPLO SUPORTES COM AREIAS SOLTAS; BARREIRA ENTRE O SUPORTE E O ACABAMENTO, POR EXEMPLO ENTRE UM SUPORTE À BASE DE GESSO (ESTUQUE DE GESSO OU PLACAS DE GESSO CARTONADO) E COLAGEM CERÂMICA COM COLA CIMENTÍCIA; REGULADOR DA PERMEABILIDADE DAS SUPERFÍCIES, POR EXEMPLO, ANTES DA APLICAÇÃO DE ARGAMASSAS DE REBOCO E AUTONIVELANTES.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
			TEMPO MÍNIMO DE SECAGEM	SUPORTES	RENDIMENTO
LÍQUIDO BRANCO	BRI03029	 CAIXA DE 9,6 Kg (8 BALDES X 1,2Kg)	4 HORAS	- REBOCOS, BETONILHA CIMENTÍCIA E CAL HI- DRÁULICA; - GESSO E PLACAS DE GESSO; - VIROC / EPS / XPS - BETÃO E MADEIRA	<u>PLACA DE GESSO CARTONADO:</u> 5 m ² /L <u>REBOCO CIMENTÍCIO FINO:</u> 3 m ² /L O RENDIMENTO É VARIÁVEL EM FUNÇÃO DA FORMA E DA ABSORÇÃO DA SUPERFÍCIE.



PRIMELUB

DESCRIÇÃO

ÓLEO DESCOFRANTE MINERAL EMULSIONÁVEL COM FUNÇÃO DE AGENTE DESMOLDANTE, PARA A APLICAÇÃO EM COFRAGENS, MOLDES DE METAL E MADEIRA. PODE SER UTILIZADO NO ESTADO PURO OU DILUÍDO EM ÁGUA. PERMITE A FÁCIL DESMOLDAGEM E LIMPEZA DO MOLDE, PROTEGENDO A SUA SUPERFÍCIE E REDUZ A SUA DETERIORAÇÃO.

COR	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
			DENSIDADE	CONSUMO
TRANSPARENTE ÂMBAR	BRI06004	 CAIXA DE 9 L (9 FRASCOS X 1L)	0,85 ± 1g/cm ³ (20°C)	MUITO DIVERSO EM FUNÇÃO DA SUPERFÍCIE DO MOLDE, DA APLICAÇÃO E DA DILUIÇÃO. MÁX 1:8 EM ÁGUA <u>COMO INDICAÇÃO SEM DILUIÇÃO:</u> METAL ≈ 20M ² /L MADEIRA ≈ 10M ² /L

PIGMENTOS

DESCRIÇÃO

PÓ COLORIDO, QUANDO INCORPORADO NA FORMULAÇÃO DE UMA ARGAMASSA, LHE CONFERE A COR DESEJADA. DE FÁCIL APLICAÇÃO, ESTE PRODUTO POSSIBILITA A COLORAÇÃO DE ARGAMASSAS A GOSTO. DOSAGEM: 0% A 5% EM PESO SOBRE O TOTAL DA MASSA.



		 CAIXA DE 4KG 8 BALDES X 0,5KG
COR	CÓDIGO	CONSUMO
AMARELO OCRE	BRI07008	INCORPORAR ATÉ 5% DE PIGMENTO NA PERCENTAGEM TOTAL DA FORMULAÇÃO DA ARGAMASSA.
CASTANHO	BRI07002	
LARANJA	BRI07003	
PRETO	BRI07009	
VERDE	BRI07005	<u>A PROPORÇÃO DE PIGMENTO A UTILIZAR DEPENDERÁ DA INTENSIDADE DA COR DESEJADA, DA BASE DA ARGAMASSA (COR BRANCO OU CINZA) E DO ACABAMENTO.</u>
VERMELHO	BRI07010	
AZUL ULTRAMAR	BRI07007	

EXPOSITOR DE BRICOLAGE PRIMEFIX

BRICOLAGE EXPOSITOR



- ✓ PRATELEIRA EM CHAPA LACADA COR CINZA COM BASE
- ✓ 3 PRATELEIRAS
- ✓ TABULETA DA PRIMEFIX EM DESTAQUE.
- ✓ CAPACIDADE NAS PRATELEIRAS DE 64 SACOS DE BRICOLAGE
- ✓ A BASE PODE SER UTILIZADA PARA BALDES OU PARA SACOS.

**A PRIMEFIX DISPONIBILIZA O EXPOSITOR
PARA A SUA LOJA**

SILICONES (NEUTRO; COLA E VEDA), MASTIQUES (TAPA FENDAS)



DESCRIÇÃO

COLA E VEDA, ESPUMAS, SELANTES, SILICONES E OUTROS. PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE A PRIMEFIX.

Cor	
NEUTRO	
BRANCO	
OUTRAS	

ACESSÓRIOS PERFIS DIVERSOS

PERFIS PARA SISTEMAS DE COLOCAÇÃO DE CERÂMICA



primefix[®] by: JOINETEC

OS PRODUTOS APRESENTADOS SÃO APENAS UMA SELECÇÃO DE PRODUTOS QUE TEMOS À SUA DISPOSIÇÃO. SOLICITE O NOSSO CATÁLOGO DE PERFIS E CONHEÇA A GAMA COMPLETA. PERFIS EM PVC, ALUMÍNIO, LATÃO E AÇO INOX.

EXEMPLOS:


CLASSIC

PERFIS EM ALUMÍNIO, LATÃO E INOX PARA REMATE, TRANSIÇÃO E DECORAÇÃO DE REVESTIMENTOS EM PAREDES E PAVIMENTOS. UTILIZADO EM ESPAÇOS DOMÉSTICOS ASSIM COMO EM INDÚSTRIA.



RAMP

PERFIS EM ALUMÍNIO E LATÃO PARA A TRANSIÇÃO DE PAVIMENTOS COM ALTURAS DIFERENTES. USA-SE COMO REMATE DE DESNÍVEL OU PERFIL DE RAMPA. ADEQUADO PARA A APLICAÇÃO EM SIMULTÂNEO COM O REVESTIMENTO.



SQUARE

PERFIS EM ALUMÍNIO, LATÃO E INOX COM LADOS IGUAIS EM FORMA DE QUADRADO, PARA REMATE, PROTEÇÃO E DECORAÇÃO DE ESQUINAS EM PAREDES E PISOS COM DIVERSOS REVESTIMENTOS.



SQ INOX



BUCHAS DE FIXAÇÃO

DESCRIÇÃO

BUCHAS DE FIXAÇÃO PARA TODO O TIPO DE PLACAS ISOLANTES, EM SISTEMA ETICS. PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE A PRIMEFIX.

NOME DO PRODUTO	TIPO DE BUCHA	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM
BUCHAS DE FIXAÇÃO (PREGO NYLON) 	BUCHA CERTIFICADA 70, PREGO NYLON Ø DO DISCO: 60MM	PRC29008	CAIXA COM 200 BUCHAS
	BUCHA CERTIFICADA 90, PREGO NYLON Ø DO DISCO: 60MM	PRC29009	CAIXA COM 200 BUCHAS
	BUCHA CERTIFICADA 110, PREGO NYLON Ø DO DISCO: 60MM	PRC29010	CAIXA COM 200 BUCHAS
	BUCHA CERTIFICADA 120, PREGO NYLON Ø DO DISCO: 60MM	PRC29011	CAIXA COM 200 BUCHAS
	BUCHA CERTIFICADA 140, PREGO NYLON Ø DO DISCO: 60MM	PRC29012	CAIXA COM 200 BUCHAS
	BUCHA CERTIFICADA 160, PREGO NYLON Ø DO DISCO: 60MM	PRC29013	CAIXA COM 200 BUCHAS
BUCHAS DE FIXAÇÃO (PREGO AÇO) 	BUCHA CERTIFICADA 70, PREGO AÇO	PRC29014	CAIXA COM 200 BUCHAS
	BUCHA CERTIFICADA 90, PREGO AÇO	PRC29015	CAIXA COM 200 BUCHAS
	BUCHA CERTIFICADA 110, PREGO AÇO	PRC29016	CAIXA COM 200 BUCHAS
	BUCHA CERTIFICADA 140, PREGO AÇO	PRC29017	CAIXA COM 200 BUCHAS
BUCHAS TAPIT	BUCHA TAPIT 6 x 40MM CABEÇA DE EMBEBER	PRC29018	CAIXA COM 200 BUCHAS

DISCOS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO

DESCRIÇÃO

DISCOS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO PARA TODO O TIPO DE PLACAS ISOLANTES, EM SISTEMA ETICS. PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE A PRIMEFIX.


NOME DO PRODUTO	TIPO DE DISCO	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM
DISCOS DE FIXAÇÃO (EM SUPORTES DE MADEIRA E METAL)	DISCO DE FIXAÇÃO Ø 100 	PRC29035	CAIXA COM 600 DISCOS DE FIXAÇÃO (6 SACOS X 100 DISCOS)
NOME DO PRODUTO	TIPO DE PARAFUSO	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM
PARAFUSOS METÁLICOS DE FIXAÇÃO DE PLACAS ISOLANTES (SOBRE SUPORTES DE MADEIRA/METAL)	SOB CONSULTA	---	---

PERFIS (CANTO, ARRANQUE, PINGADEIRA, REMATE, JUNTA DE DILATAÇÃO)


DESCRIÇÃO

DIVERSIDADE DE PERFIS (CANTO, ARRANQUE, PINGADEIRA...) PARA SISTEMAS ETICS. PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE A PRIMEFIX.

PERFIL DE ARRANQUE

NOME DO PRODUTO	TIPO DE PERFIL	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM
PERFIL ARRANQUE (EM ALUMÍNIO STANDARD) 	PERFIL ARRANQUE 2500 x 30MM	PRC29019	CAIXA COM 20 UNIDADES
	PERFIL ARRANQUE 2500 x 40MM	PRC29020	CAIXA COM 20 UNIDADES
	PERFIL ARRANQUE 2500 x 50MM	PRC29021	CAIXA COM 20 UNIDADES
	PERFIL ARRANQUE 2500 x 60MM	PRC29022	CAIXA COM 20 UNIDADES
	PERFIL ARRANQUE 2500 x 80MM	PRC29023	CAIXA COM 20 UNIDADES
	PERFIL ARRANQUE 2500 x 100MM	PRC29036	CAIXA COM 20 UNIDADES


PERFIL DE CANTO



NOME DO PRODUTO	TIPO DE PERFIL	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM
PERFIL DE CANTO (COM REDE) STANDARD COMPRIMENTO = 2,5M/UN	PERFIL DE CANTO PVC COM REDE 10 x 10 CM	PRC29024	CAIXA COM 50 UNIDADES
	PERFIL DE CANTO PVC STANDARD COM REDE 8 x 12 CM	PRC29038	CAIXA COM 50 UNIDADES
	PERFIL DE CANTO PVC STANDARD COM REDE 10 x 15 CM	PRC29037	CAIXA COM 50 UNIDADES

NOME DO PRODUTO	TIPO DE PERFIL	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM
PERFIL DE CANTO PVC PARA ARCOS COMPRIMENTO = 2,5M/UN	PERFIL DE CANTO PVC PARA ARCOS, COM REDE 10 x 10 CM	PRC29025	CAIXA COM 50 UNIDADES


PERFIL PINGADEIRA

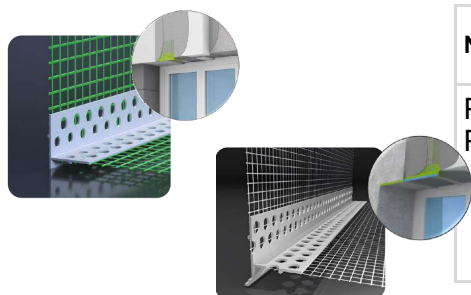

NOME DO PRODUTO	TIPO DE PERFIL	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM
PERFIL PINGADEIRA	PERFIL DE PINGADEIRA T COM REDE 10 x 10 COMPRIMENTO = 2,5M/UN	PRC29026	CAIXA COM 25 UNIDADES
	PERFIL DE PINGADEIRA STANDARD COM REDE 10 x 10 COMPRIMENTO = 2,5M/UN	PRC29027	CAIXA COM 25 UNIDADES


PERFIL REMATE / STOP / DILATAÇÃO

NOME DO PRODUTO	TIPO DE PERFIL	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM
PERFIL REMATE 	PERFIL DE REMATE JANELA COM REDE COMPRIMENTO = 2,5M/UN	PRC29028	CAIXA COM 25 UNIDADES
	PERFIL DE REMATE COM PERFIL DE ARRANQUE COM REDE COMPRIMENTO = 2,5M/UN	PRC29029	CAIXA COM 25 UNIDADES

NOME DO PRODUTO	TIPO DE PERFIL	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM
PERFIL STOP 	PERFIL STOP 3MM COM REDE COMPRIMENTO = 2,5M/UN	PRC29030	CAIXA COM 25 UNIDADES

NOME DO PRODUTO	TIPO DE PERFIL	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM
PERFIL JUNTA DE DILATAÇÃO 	PERFIL JUNTA DE DILATAÇÃO CINZA FACHADA COM REDE COMPRIMENTO = 2,5M/UN	PRC29031	CAIXA COM 25 UNIDADES

ACESSÓRIOS PARA CALHAS DE ARRANQUE - LIGADORES / ESPAÇADOR

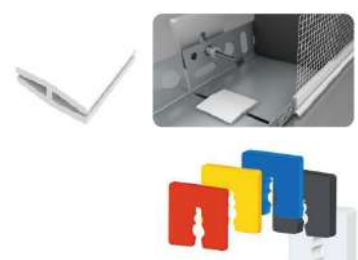	TIPO DE ACESSÓRIOS	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM
	LIGADOR CALHA ARRANQUE 30MM	PRC29032	CAIXA COM 100 UNIDADES
	ESPAÇADOR CALHA DE ARRANQUE 3MM	PRC29033	CAIXA COM 50 UNIDADES
	ESPAÇADOR CALHA DE ARRANQUE 5MM	PRC29034	CAIXA COM 50 UNIDADES

REDES DE FIBRA DE VIDRO



DESCRIÇÃO

REDE FIBRA DE VIDRO COM RESISTÊNCIA AOS ALCALIS, UTILIZADA EM SISTEMAS ETICS, PARA REFORÇO DE REVESTIMENTOS COM EVIDÊNCIAS ESPECIAIS, TRANSIÇÕES COM MATERIAIS DE COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA DIFERENTES, SUPORTES DEFORMÁVEIS E FENDILHADOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE A PRIMEFIX.

NOME DO PRODUTO	TIPO DE REDE	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM
REDES CERTIFICADAS 	PRIMENET PREMIUM 160 - REDE DE FIBRA DE VIDRO COM TRATAMENTO ANTI-ALCALINO, CERTIFICADA PARA SISTEMAS ETIC'S, 160G/M ² , MALHA 3,8 x 4,5, 50M ² /ROLO, LARGURA = 1M.	PRC01052	PALETE COM 35 UNIDADES
	PRIMENET PLUS STANDARD - REDE DE FIBRA DE VIDRO COM TRATAMENTO ANTI-ALCALINO, CERTIFICADA, 160G/M ² , - MALHA 4 x 5MM, 50M ² /ROLO E LARGURA = 1M.	PRC01053	PALETE COM 33 UNIDADES
	PRIMENET 110 - REDE DE FIBRA DE VIDRO COM TRATAMENTO ANTI-ALCALINO, UTILIZADA PARA REFORÇOS DE REBOCOS, 110G/M ² , MALHA 10MM x 10MM, 50M ² /ROLO E LARGURA = 1M.	PRC01042	PALETE COM 35 UNIDADES
	PRIMENET 61 - REDE DE FIBRA DE VIDRO COM TRATAMENTO ANTI-ALCALINO, UTILIZADA EM SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO/MICROCIMENTO, 60G/M ² , MALHA 3MM x 3MM, 50M ² /ROLO E LARGURA = 1M.	PRC01056	PALETE COM 72 UNIDADES
	PRIMENET 350 - REDE DE FIBRA DE VIDRO COM TRATAMENTO ANTI-ALCALINO, UTILIZADA NO REFORÇO DE SISTEMAS ETIC'S (PATAMAR MEIA ALTURA; COLAGEM DE CERÂMICA; AUMENTO DA RESISTÊNCIA AO CHOQUE), 300G/M ² , MALHA 4MM x 6MM, 25M ² /ROLO E LARGURA = 1M.	PRC01057	PALETE COM 40 UNIDADES

PARA MAIS INFORMAÇÕES E OUTRAS REFERÊNCIAS DE REDES PARA SISTEMA ETIC'S, CONSULTAR A EMPRESA PRIMEFIX.

PLACAS ISOLANTES



DESCRIÇÃO

PLACAS TÉRMICAS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR. PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE A PRIMEFIX.

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS — LIÇOSAS, ESPÁTULAS, TALOCHAS



DESCRIÇÃO

FERRAMENTAS DIVERSAS PARA COMPLEMENTAR O SEU SERVIÇO EM OBRA. PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE A PRIMEFIX.

FILME ESTIRÁVEL PARA EMBALAMENTO

EMBALAMENTO

NOME DO PRODUTO	TIPO DE REDE	CÓDIGO	TIPO DE EMBALAGEM
FILME COR: TRANSPARENTE 	FILME ESTIRÁVEL MANUAL 23 MICRONS X LARGURA DE 500MM (PALETE C/ 480 ROLOS = 80 CAIXAS)	PRC15004	CAIXA COM 6 ROLOS
	FILME ESTIRÁVEL MANUAL 23 MICRONS X LARGURA DE 500MM (PALETE C/ 480 ROLOS = 80 CAIXAS)	PRC15005	> 10 CAIXAS (10 x 6 ROLOS)
FILME COR: PRETA OPACA 	FILME ESTIRÁVEL MANUAL 23 MICRONS X LARGURA DE 500MM (PALETE C/ 480 ROLOS = 80 CAIXAS)	PRC15004	CAIXA COM 6 ROLOS
	FILME ESTIRÁVEL MANUAL 23 MICRONS X LARGURA DE 500MM (PALETE C/ 480 ROLOS = 80 CAIXAS)	PRC15005	> 10 CAIXAS (10 x 6 ROLOS)
DISPENSADOR DE FILME 50MM (MANUAL) 			PRC17013

PARA MAIS INFORMAÇÕES E ACESSÓRIOS PARA SISTEMA ETIC'S, OUTRAS FERRAMENTAS E MÁQUINAS, CONSULTAR A EMPRESA PRIMEFIX.

MORADA
ZONA INDUSTRIAL DAS ALMAS DAS DOMINGAS
3780-244 AGUIM - ANADIA - PORTUGAL

CONTACTOS

T (+351) 231 516 371 - CHAMADA PARA A REDE FIXA NACIONAL
M (+351) 918 454 651 - CHAMADA PARA A REDE MÓVEL NACIONAL
F (+351) 231 516 381 - CHAMADA PARA A REDE FIXA NACIONAL

WEB

INFO@PRIMEFIX.PT
WWW.PRIMEFIX.PT

GPS

N 40° 25'.048''
W 8° 26'.068''

PR 01-18/05

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:
01/07/2025

