



PRIMECRYL-PLUS

PROMOTOR DE ADERÊNCIA/CONSOLIDANTE LÍQUIDO PRONTO A APLICAR EM INTERIORES E EXTERIORES, COM ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

IMP04006 (5Kg)
IMP04014 (20Kg)
BRI03021 (CAIXA 8 BALDES x 1,0Kg)

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO / UTILIZAÇÃO

LÍQUIDO RELATIVAMENTE ESPESSE, DE COR BRANCA E TEXTURA AREADA, À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS E CARGAS EM DISPERSÃO AQUOSA, PRONTO A APLICAR.

EXCELENTE PROMOTOR DE ADERÊNCIA SOBRE MATERIAIS, TAIS COMO: **POLIESTIRENO EPS/XPS; BETÃO; MADEIRA; ARGAMASSAS**, SENDO UTILIZADO PRINCIPALMENTE COM OS SEGUINTE FINIS:

- PONTE DE UNIÃO/PROMOTOR DE ADERÊNCIA ENTRE MATERIAIS, POR EXEMPLO SUPORTES DE BETÃO E COLAGEM CERÂMICA, ADERÊNCIA SOBRE EPS/XPS, MADEIRA E OUTROS SUPORTES DE EXIGÊNCIA ELEVADA;
- PRIMÁRIO DE FIXAÇÃO E REFORÇO DA RESISTÊNCIA DE SUPORTES, POR EXEMPLO SUPORTES COM AREIAS SOLTAS;
- BARREIRA ENTRE O SUPORTE E O ACABAMENTO, POR EXEMPLO ENTRE UM SUPORTE À BASE DE GESSO (ESTUQUE DE GESSO OU PLACAS DE GESSO CARTONADO) E COLAGEM CERÂMICA COM COLA CIMENTÍCIA;
- REGULADOR DA PERMEABILIDADE DAS SUPERFÍCIES, POR EXEMPLO, ANTES DA APLICAÇÃO DOS AUTONIVELANTES.



PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES



PROMOTOR DE ADERÊNCIA / CONSOLIDAÇÃO



PRIMÁRIO DE FIXAÇÃO / REFORÇO DA RESISTÊNCIA DOS SUPORTES

PROPRIEDADES

LÍQUIDO BRANCO DE TEXTURA AREADA À BASE DE ACRILATO EM DISPERSÃO AQUOSA QUE UMA VEZ SECO FORMA UMA PELÍCULA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:


- COR BRANCA, CONTÍNUA, COESA, FLEXÍVEL E SUPERFICIALMENTE BASTANTE RESISTENTE;
- SEM TACK SUPERFICIAL;
- RESISTENTE AO CALOR, SEM AMOLECER;
- APRESENTA UMA ADERÊNCIA ELEVADA RELATIVAMENTE AO SUPORTE COM UMA TEXTURA AREADA QUE FACILITA A ADERÊNCIA DE OUTROS MATERIAIS AO SUPORTE;
- DE FÁCIL ESPALHAMENTO, COM APARÊNCIA LIGEIRAMENTE CREMOSA, ESTENDIMENTO ANTI-SALPICO.

COMPOSIÇÃO

LÍQUIDO RELATIVAMENTE ESPESSE, COR BRANCA DE TEXTURA AREADA, À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS E CARGAS EM DISPERSÃO AQUOSA.

SUPORTE

- REBOCOS, BETONILHA CIMENTÍCIA E CAL HIDRÁULICA
- GESSO E PLACAS DE GESSO
- VIROC / EPS / XPS
- BETÃO
- MADEIRA

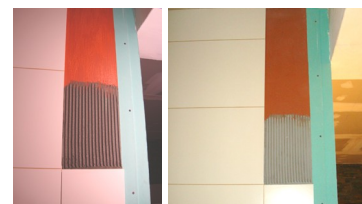

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- O SUPORTE DE APLICAÇÃO DEVE ESTAR TOTALMENTE SECO E LIMPO;
- EVITAR A APLICAÇÃO DO PRODUTO EM SITUAÇÕES COM TEMPERATURAS ABAIXO DE 5°C E ACIMA DOS 30°C;
- EVITAR A UTILIZAÇÃO DO PRIMECRYL-PLUS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ZONAS COM ÁGUA PERMANENTE: SUPERFÍCIES DE DEPÓSITOS, SUBTERRÂNEOS E HUMIDADE PERMANENTE.

OBSERVAÇÕES / EXCLUSÕES

- EVITAR A APLICAÇÃO DE PRIMECRYL-PLUS COM VENTO, EM SUPERFÍCIES EXPOSTAS AO SOL, OU QUANDO HOVER PREVISÕES DE CHUVAS OU FRIO.
- EVITAR A APLICAÇÃO EM PAREDES DEGRADADAS E EM PROFUNDIDADE.
- PRODUTO PRONTO APLICAR. NÃO DILUIR.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- O PRIMECRYL-PLUS ENCONTRA-SE PRONTO A APLICAR.
- AGITAR/MEXER ANTES DE USAR.
- PROCEDER À DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO SOBRE A SUPERFÍCIE, UTILIZANDO PARA O EFEITO TRINCHA, PINCEL OU ROLO.
- EFECTUAR UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME E CONTÍNUA.



PRIMECRYL-PLUS

PROMOTOR DE ADERÊNCIA/CONSOLIDANTE LÍQUIDO PRONTO A APLICAR EM INTERIORES E EXTERIORES, COM ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA

DADOS TÉCNICOS

ASPECTO: LÍQUIDO LIGEIRAMENTE CONSISTENTE E ESPESSE COM TEXTURA AREADA.

COR: BRANCA

PESO ESPECÍFICO (KG/DM³): 1,06 KG/DM³.

PH: 8,5

RESÍDUO SECO (% EM PESO): 45 %

INFLAMABILIDADE: NÃO INFLAMÁVEL

COV: ≤ 50 GR/L

SOLVENTE DE LIMPEZA: ÁGUA

UTILIZAÇÃO: INTERIOR E EXTERIOR

COR APÓS CURA: LARANJA

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO: DE 5°C A 30°C

TEMPO DE ESPERA PARA RECOBRIMENTO: 1 HORA NO MÍNIMO

TEMPO MÍNIMO DE SECAGEM: 4 HORAS

RESISTÊNCIA À TEMPERATURA: 5°C A 60°C

RESISTÊNCIA À ÁGUA APÓS CURA: EXCELENTE

RESISTÊNCIA AOS ALCALIS APÓS CURA: BOA

RESISTÊNCIA AO ENVELHECIMENTO: EXCELENTE

RESISTÊNCIA AO DESGASTE SUPERFICIAL: RAZOÁVEL

PROMOÇÃO DA ADERÊNCIA: NA COLAGEM CERÂMICA REVELA-SE EFICAZ PASSANDO A FRATURA DOS ENSAIOS PULL-OFF A DAR-SE PELA COLA OU PELO SUPORTE E ATINGINDO VALORES ACIMA DOS 2 MPA.

APRESENTA: FLEXIBILIDADE E IMPERMEABILIDADE À ÁGUA APÓS REVESTIMENTO SUPERFICIAL (ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE - EN 1015-18)

RENDIMENTO:

- PLACA DE GESSO CARTONADO - 6 M²/KG

- REBOCO CIMENTÍCIO FINO/BETÃO - 4 A 5 M²/KG

- O RENDIMENTO É VARIÁVEL EM FUNÇÃO DA FORMA E DA ABSORÇÃO DA SUPERFÍCIE.

EMBALAGEM: 5 KG; 20KG

CONSERVAÇÃO: 1 ANO EM EMBALAGEM ORIGINAL FECHADA E AO ABRIGO DA HUMIDADE.

ESTES RESULTADOS FORAM OBTIDOS EM LABORATÓRIO, EM CONDIÇÕES NORMALIZADAS E PODEM VARIAR CONFORME AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DE APLICAÇÃO.

primefix[®]

Colas e Argamassas Técnicas, Lda
Zona Industrial das Almas das Domingas
3780-244 Aguium - Anadia (Portugal)
Tel. +351 231 516 371
(chamada para a rede fixa nacional)
Tlm. +351 918 454 651
(chamada para a rede móvel nacional)
Fax. +351 231 516 381
(chamada para a rede fixa nacional)
info@primefix.pt
www.primifix.pt

DECLINAMOS QUALQUER RESPONSABILIDADE SE AS INSTRUÇÕES MENCIONADAS NÃO FOREM RESPEITADAS.
É OBRIGATÓRIA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO.